


REV.	ECN NO.	DESCRIPTION	DRAW	APPD.	DATE
A	---				

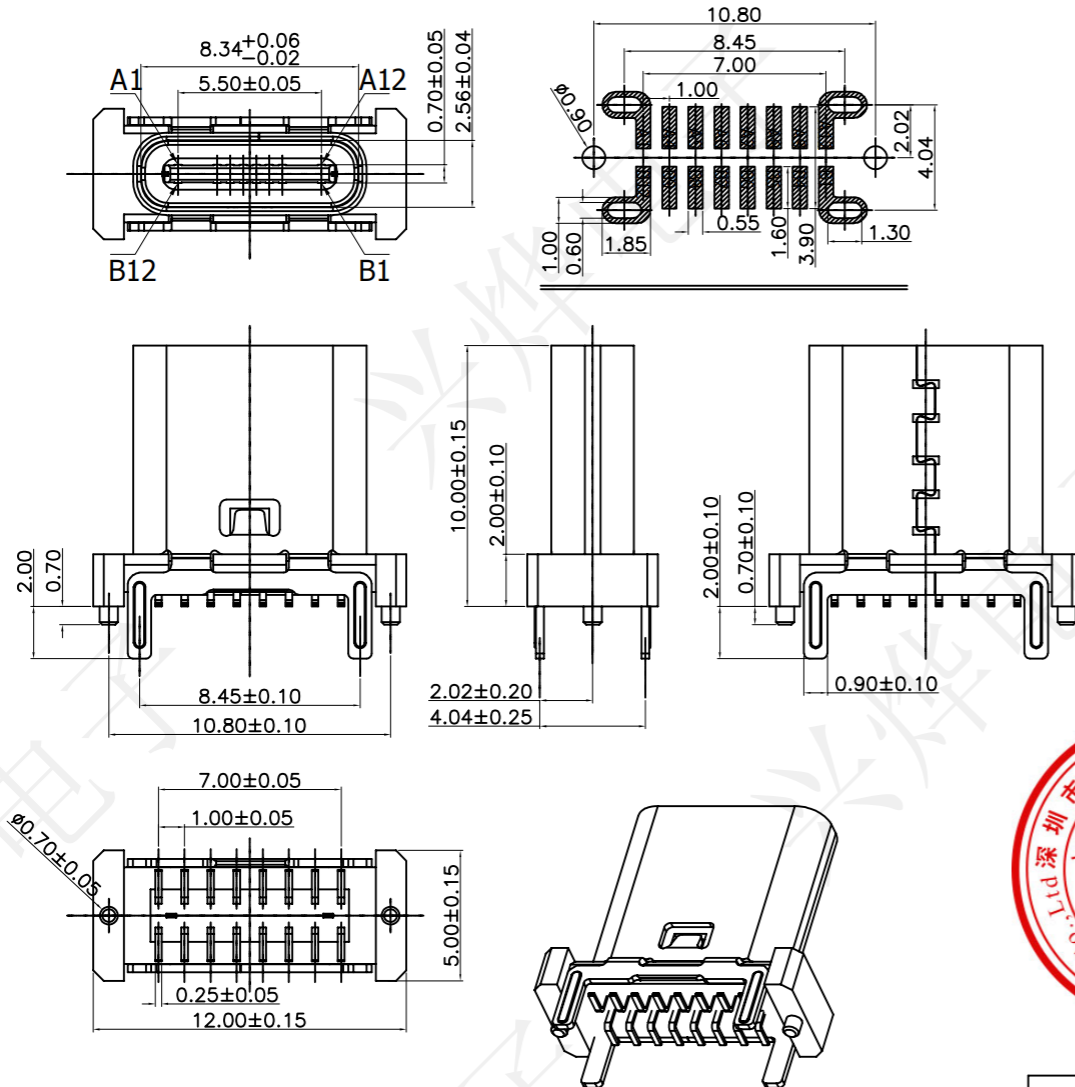

特性:

一、电气性能: ELECTRICAL

1. 额定电流: 5.0A
2. 接触阻抗: 40 MILLIOHMS MAX
3. 耐电压: 100V AC / 1 mA MAX
4. 绝缘阻抗: 150V DC/100 MEGA OHMS MIN

二、机械性能:

1. 插入力: 5~20N 2. 拔出力: 8~20N
3. 使用寿命: 10000次、拔出力 5N MIN

三、材料: MATERIAL

四、电镀: FINISH

1. 端子: 接触点镀金1U"MIN
PIN脚焊接区域镀锡80U"MIN
2. 外壳: 镀镍80U"MIN (盐雾48H)

五、电镀品需做粘锡测试: 粘锡面积达到95%以上。

六、SMT回流焊 (峰值260° C±5° C) 不能起泡、熔胶、变色不良 (变形在公差范围以内)

七、工作温度: -55° C~+85° C

八、盐雾测试: 通过48H在浓度为5±1%盐水的盐雾测试无生锈现象

受控文件

A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12
GND			VBUS	CC1	D+	D-	SBU1	VBUS			GND
GND			VBUS	SBU2	D-	D+	CC2	VBUS			GND
B12	B11	B10	B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1

序号	名称	料号	用量	品名规格
1	外壳		1	Typec立插 外壳 SUS304 T=0.30mm
2	Molding 3		1	Typec立插 SMT 16PIN Molding C7025 LCP黑色 半成品
2.1	Molding 1		1	Typec立插 SMT 16PIN Molding A C7025 LCP黑色
2.2	Molding 2		1	Typec立插 SMT 16PIN Molding B C7025 LCP黑色
2.3	卡勾		1	Typec立插 16PIN 卡勾 SUS301 T=0.15mm



深圳市兴烨电子有限公司
ShenZhen XingYe Electronics co., Ltd

TOLERANCE		
XX	±0.30	X° ±2°
.XX	±0.20	X° ±1°
.XXX	±0.10	XX° ±0.5°
UNITS	mm	

APPD: 陈爱光

CHED: 施立敏

DRAW: 马洪飞


Series Name :

Product Name :

TYPE-CF-16P立贴H10.0

Part NO:

UCZ27496






SCALE
1:1

SHEET
1/1

REV.
A1



REV.	ECN NO.	DESCRIPTION	DRAW	APPD.	DATE
A	---				

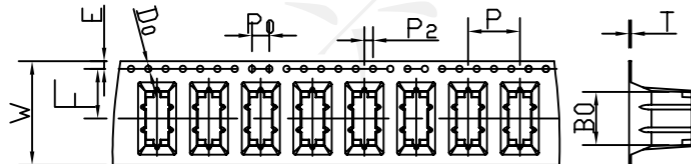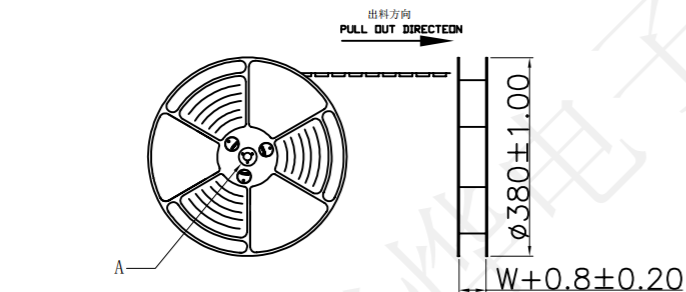

NOTES
1. 帶子引導長度
LEAD TAPE LENGTH
出料方向
PULL OUT DIRECTEON




2. 上帶 制力力角: 0.1°~1.3N(10.2gf~130gf)
PEELING OFF FORCE OF TOP TAPE: 0.1°~1.3N(10.2gf~130gf)
出貨運輸過程中一定注意:
THIS REQUIREMENT SHOULD BE APPLIED AT SHIPMENT:
看帶在運輸過程中不能散開
PEELING OFF SHOULD NOT BE ALLOWED DURING TRANSPORTATION




DETAIL:A
10:1

紙箱: 390mmX390mmX310mm

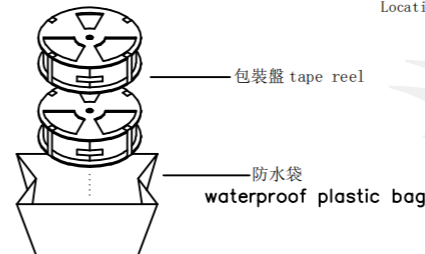

at small positioning hole of the carrier tape side).
標籤黏貼處 (朝捲裝包材的小定位孔一側)
Location of label sticking (label)



NOTE:
1. 每捲包裝數量及每箱裝箱數量如左下表格.
Packing q'ty of each reel & carton as below
table shown.
2. 將裝滿產品的卷盤放入紙箱并以膠帶封口
Put reels in the carton and use
adhesive tape to seal up.

W	24.00±0.3
AO	5.24±0.1
BO	12.30±0.1
KO	14.55±0.1
P	12.00±0.1
F	11.50±0.1
E	1.75±0.1
DO	1.50±0.1
PO	4.00±0.1
P2	2.00±0.1
T	0.50±0.05



受控文件

卷带	规格: $\phi 380\text{mm}$	包装数量: 500PCS
纸箱	规格: 390mmX390mmX310mm	包装数量: 10盘 (5000PCS)

深圳市兴烨电子有限公司 ShenZhen XingYe Electronics co., Ltd		Series Name :	
TOLERANCE X.X ± 0.30 X.° $\pm 2^\circ$ XX ± 0.20 X° $\pm 1^\circ$ XXX ± 0.10 XX° $\pm 0.5^\circ$ UNITS mm		Product Name : TYPE-C16P 立贴H10.0	
APPD: 陈爱光 CHED: 施立敏 DRAW: 马洪飞		Part NO: UCZ27496	
		SCALE 1:1	SHEET 1/1
		REV. A1	