

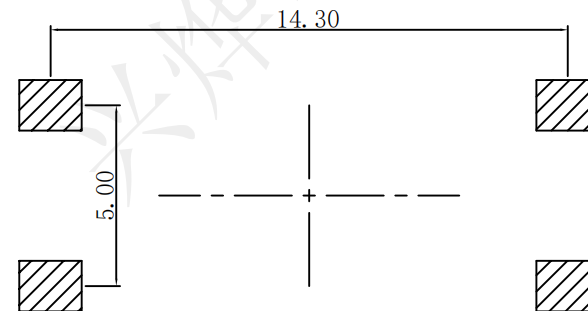
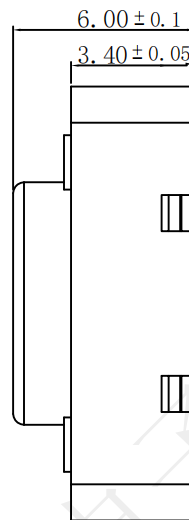
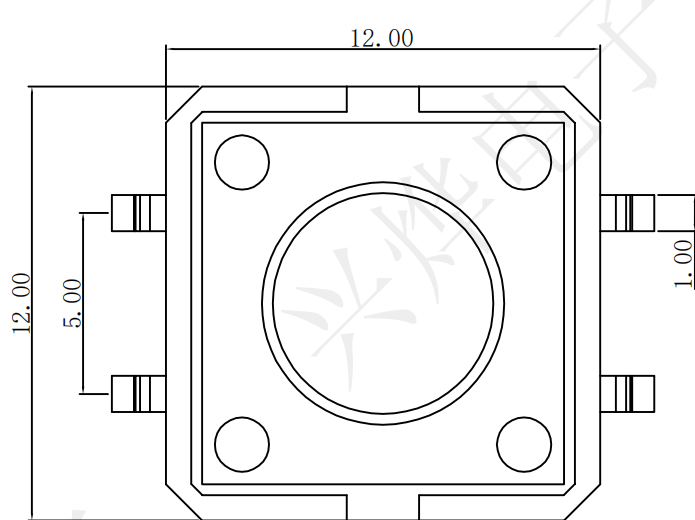


受控文件

REV.	ECN NO.	DESCRIPTION	DRAW	APPD.	DATE
A	---				



PCB LAYOUT

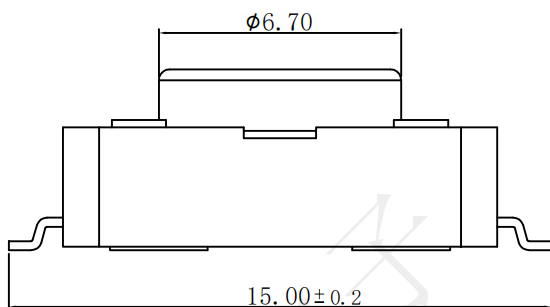

CIRCUIT DIAGRAM
回路图



SPECIFICATION:
Operating temperature:-25℃~70℃
Rated loading:DC 12V 50mA
Contact resistance:100mΩ Max
Insulation resistance:100MΩ Min
Withstanding voltage:AC 250V (50Hz) /min
Operating force:260±30gf Max
Electrical Life:100000 cycles

⑤	盖板	1PCS	铁	电镀: 锡
④	按钮	1PCS	PPA	黑色
③	簧片	1PCS	不锈钢	电镀: 银
②	底座	1PCS	PPA	黑色
①	卡件	1PCS	黄铜	电镀: 银
序列号	名称	数量	材料	备注

深圳市兴烨电子有限公司
ShenZhen XingYe Electronics co., Ltd

Series Name :

Product Description :

12*12*6贴片260G编带

Part NO:

TSH21142

TOLERANCE	
XX ±0.30	XX ±2°
XX ±0.20	XX ±1°
XXX ±0.10	XXX ±0.5°
UNITS	mm

APPD: 陈爱光

CHED: 施立敏

DRAW: 马洪飞



SCALE
1:1

SHEET
1/1

REV.
A1