

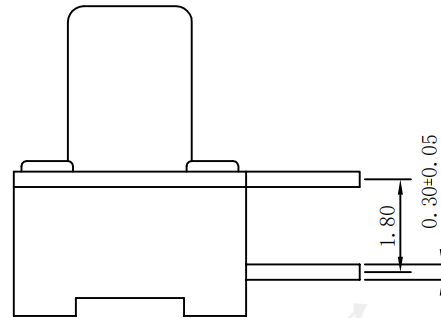




REV.	ECN NO.	DESCRIPTION	DRAW	APPD.	DATE
A	---				

受控文件

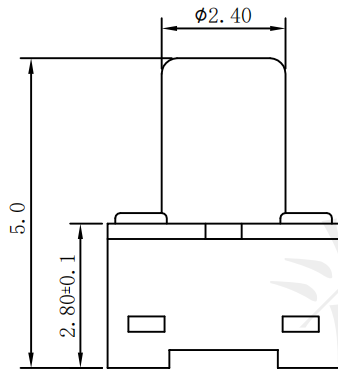

③号脚起固定作用

CIRCUIT DIAGRAM
回路图

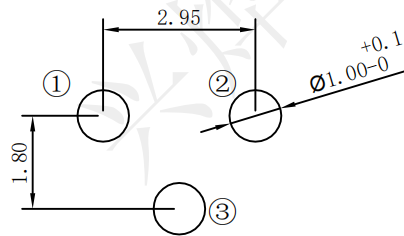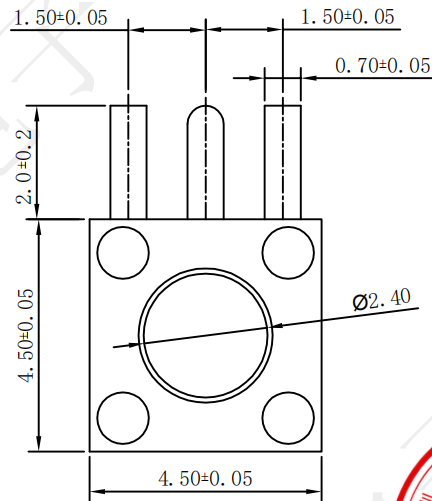

PCB LAYOUT

SPECIFICATION:
Operating temperature:-25℃~70℃
Rated loading:AC 12V 50mA
Contact resistance:100mΩ Max
Insulation resistance:100MΩ Min
Withstanding voltage:AC 250V (50Hz) /min
Operating force:260±30gf Max
Electrical Life:100000 cycles

④	弹片	1PCS	不锈钢	银色
③	按子	1PCS	PA66	黑色
②	盖板	1PCS	铁皮	电镀: 银
①	底座	1PCS	黄铜与PA66	电镀: 银
序列号	名称	数量	材料	备注



深圳市兴烨电子有限公司
ShenZhen XingYe Electronics co., Ltd

TOLERANCE		
XX	±0.30	X° ±2°
.XX	±0.20	X° ±1°
.XXX	±0.10	XX° ±0.5°
UNITS	mm	

APPD: 陈爱光

CHED: 施立敏

DRAW: 马洪飞

Series Name :

Product Description :

4.5*4.5*5边三脚260G脚长2.0

Part No:

TSG12077



SCALE	SHEET	REV.
1:1	1/1	A1