

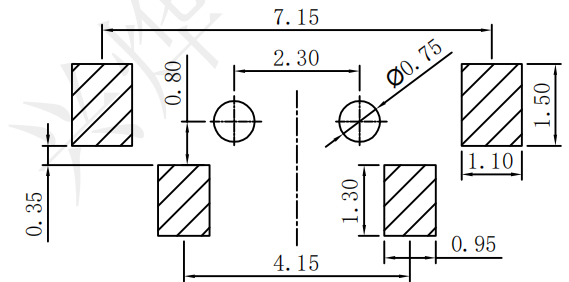

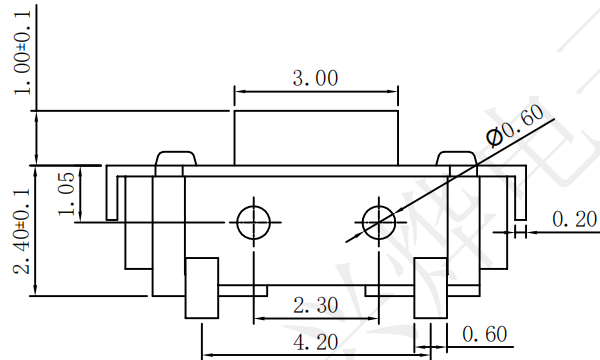


REV.	ECN NO.	DESCRIPTION	DRAW	APPD.	DATE
A	---				

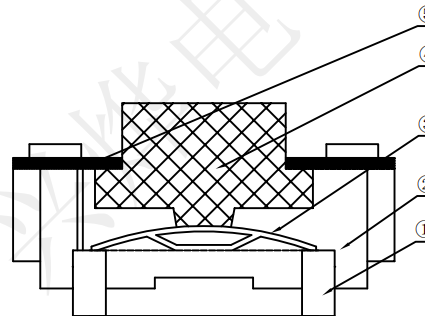


PCB LAYOUT

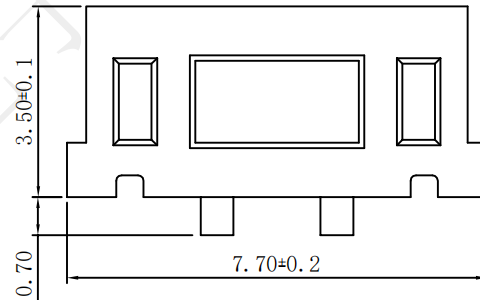

SPECIFICATION:
Operating temperature:-25℃~70℃
Rated loading:DC 12V 50mA
Contact resistance:100mΩ Max
Insulation resistance:100MΩ Min
Withstanding voltage:AC 250V (50Hz) /min
Operating force:260±30gf Max
Electrical Life:10 0000 cycles

⑤	盖板	1PCS	黄铜	电镀: 银
④	按钮	1PCS	LCP	黑色
③	簧片	1PCS	不锈钢	银色
②	底座	1PCS	LCP	白色
①	卡件	1PCS	磷铜	电镀: 银
序列号	名称	数量	材料	备注



CIRCUIT DIAGRAM
回路图



受控文件

 深圳市兴烨电子有限公司 ShenZhen XingYe Electronics co., Ltd		Series Name :		
		Product Description : 3X6侧按260G 0.6柱编带		
TOLERANCE		Part N0: TSZ22012		
XX ±0.30	X° ±2°	APPD: 陈爱光		
.XX ±0.20	.X° ±1°	CHED: 施立敏		
.XXX ±0.10	.XX° ±0.5°	DRAW: 马洪飞	SCALE	SHEET
UNITS	mm		1:1	1/1
			REV.	A1