
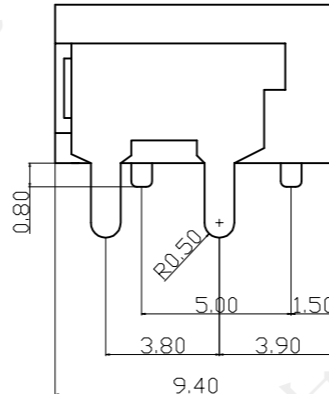


ROHS

REV.	ECN NO.	DESCRIPTION	DRAW	APPD.	DATE
A	---				

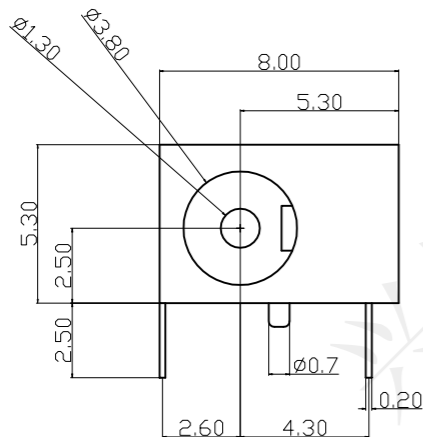

SPECIFICATION:

Operating temperature: -40℃~55℃

Rated loading: DC 30V 0.5A

Contact resistance: 30mΩ Max



Insulation resistance: 100MΩ Min

Withstanding voltage: AC 500V (50Hz) /min

Insertion force: 3-20N

Pullout force: 3-20N

Life: 5000 CYCLES

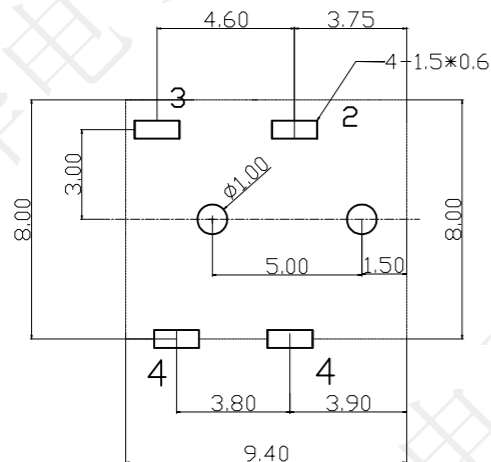

受控文件

⑤	盖板	1PCS	PA66(黑色)	
④	基脚	1PCS	PA66(黑色)	
③	静触片	1PCS	磷铜	电镀: 银
②	动触片	1PCS	铍青铜	电镀: 银
①	插针脚	1PCS	黄铜	电镀: 银
序号	名称	数量	材料	备注

 深圳市兴烨电子有限公司
ShenZhen XingYe Electronics co., Ltd

Series Name :

Product Description :

DC-033A插脚

Part NO:

DCL19090

TOLERANCE			
X.X	±0.30	X.*	± 2*
.XX	±0.20	.X*	± 1*
.XXX	±0.10	.XX*	±0.5*
UNITS	mm		

APPD: 姚人凤

CHED: 施立敏

DRAW: 马洪飞

SCALE
1:1SHEET
1/1REV.
A1