

1 2 3 4 5 6 7

REV.	ECN NO.	DESCRIPTION	DRAW	APPD.	DATE
A	---				

1. CONTACT CURRENT RATING:0. 2A.
2. CONTACT RESISTANCE: 30 mΩ MAX.;
3. INSULATION RESISTANCE: 100MΩ MIN.;
4. DIELECTRIC WITHSTANDING: 250 V AC MIN.;
5. DURABILITY: 5,000 CYCLES MIN.;
6. CONNECTOR MATING FORCES: 30N MAX.;
7. CONNECTOR UNMATING FORCES: 3~10N;

P.C.B LAYOUT

按点示意图
SCHEMATIC

受控文件

序号	名 称	数量	材 料	镀 涂
5	基座	1	增强尼龙	(黑)
4	轴套	1	H59黄铜	铜锡
3	簧片	1	磷铜带T=0. 25	镀银
2	中脚	1	黄铜带T=0. 35	镀银
1	插片	1	黄铜带T=0. 25	镀银

TOLERANCE		
X.X	±0.30	X° ±2°
XX	±0.20	.X° ±1°
XXX	±0.10	.XX° ±0.5°
UNITS	mm	

深圳市兴烨电子有限公司
ShenZhen XingYe Electronics co., Ltd


Series Name :
Product Name :
Part No: P JL11027

APPD: 陈爱光
CHED: 施立敏
DRAW: 马洪飞


SCALE 1:1
SHEET 1/1
REV. A1

工程部专用章
APPROVED

P.C.B LAYOUT

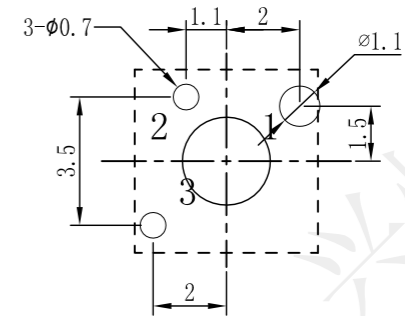

按点示意图
SCHEMATIC



受控文件

5	基座	1	增强尼龙	(黑)
4	轴套	1	H59黄铜	铜锡
3	簧片	1	磷铜带T=0.25	镀银
2	中脚	1	黄铜带T=0.35	镀银
1	插片	1	黄铜带T=0.25	镀银
序号	名 称	数量	材 料	镀 涂



TOLERANCE		
X.X ±0.30	X° ±2°	APPD: 陈爱光
XX ±0.20	X° ±1°	CHED: 施立敏
XXX ±0.10	.XX° ±0.5°	DRAW: 马洪飞
UNITS	mm	

Series Name :			
Product Name : PJ-212A 立式三脚插			
Part NO: PJL11027			
	SCALE	SHEET	REV
	1:1	1/1	A1