

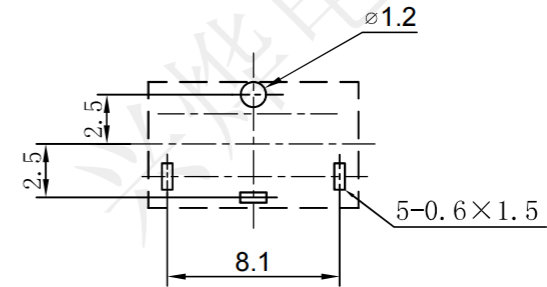
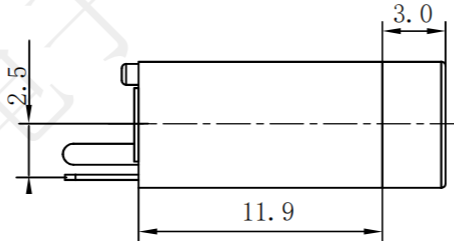



REV.	ECN NO.	DESCRIPTION	DRAW	APPD.	DATE
A	---				



线路板安装示意图

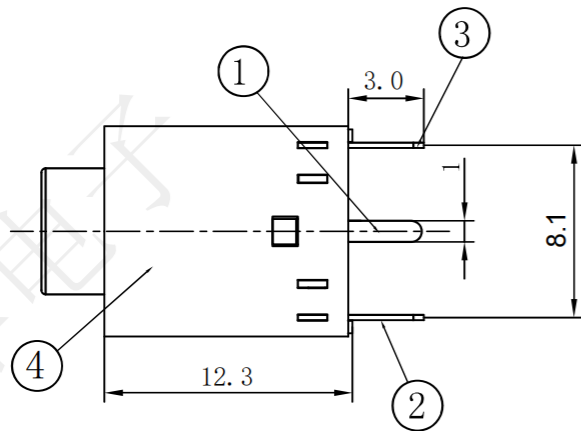

电路结构示意图



受控文件

SPECIFICATION:
Operating temperature:-16℃~65℃
Rated loading:DC 30V 0.3A
Contact resistance:30mΩ Max
Insulation resistance:100MΩ Min
Withstanding voltage:AC 500V (50Hz) /min
Insertion force:5-25N
Pullout force:5-25N
Life: 5000 CYCLES



4	基座		PA	黑色	环保
3	声道接触脚	1	磷铜 T=0.25mm	镀银	环保
2	声道接触脚	1	磷铜 T=0.25mm	镀银	环保
1	接地焊脚	1	磷铜 T=0.25mm	镀银	环保
序号	名称	数量	材料	备注	

 深圳市兴烨电子有限公司 ShenZhen XingYe Electronics co., Ltd				
TOLERANCE				
X.X	±0.30	X°	±2°	APPD: 陈爱光
.XX	±0.20	.X°	±1°	CHED: 施立敏
.XXX	±0.10	.XX°	±0.5°	DRAW: 马洪飞
UNITS	mm			

Series Name :					
Product Name :			PJ-358-3P		
Part NO:			PJY11009		
	SCALE	SHEET	REV.		
	1:1	1/1	A1		