


REV.	ECN NO.	DESCRIPTION	DRAW	APPD.	DATE
A	---				



规格:

1. 额定值: DC30V 0.5A
2. 接触电阻: $\leq 30\text{m}\Omega$
3. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
4. 耐电压: 500VAC
5. 插拔力: 3N~30N
6. 使用寿命: 5000次
7. 使用温度: $-20^{\circ}\text{C}\sim+80^{\circ}\text{C}$



电路示意图

受控文件

6	后盖	PBT	1	黑色
5	主体	PBT	1	黑色
4	平片	黄铜 T=0.3mm	1	镀铜锡
3	弯片	黄铜 T=0.3mm	1	镀铜锡
2	弹片	磷铜 T=0.3mm	1	镀银
1	PIN针	黄铜	1	镀铜锡
序号	名称	材料	数量	颜色/电镀

 深圳市兴烨电子有限公司
ShenZhen XingYe Electronics co., Ltd

Series Name:

Product Name:

DC-005 针2.5全铜弯脚

Part NO:

DCX19053

TOLERANCE			
XX	± 0.30	X°	$\pm 2^{\circ}$
XX	± 0.20	X°	$\pm 1^{\circ}$
XXX	± 0.10	XX°	$\pm 0.5^{\circ}$
UNITS	mm		

APPD: 陈爱光

CHED: 施立敏



DRAW: 马洪飞




SCALE
1:1

SHEET
1/1

REV.
A1

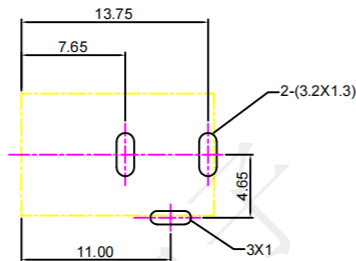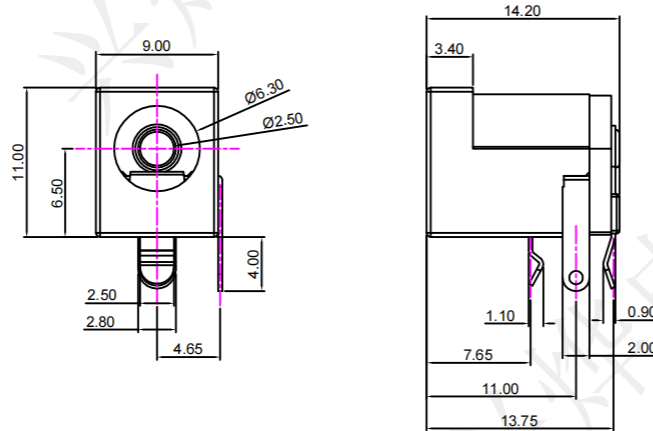

P.C.B 设计参考尺寸




REV.	ECN NO.	DESCRIPTION	DRAW	APPD.	DATE
A	---				



规格:

1. 额定值: DC30V 0.5A
2. 接触电阻: $\leq 30m\Omega$
3. 绝缘电阻: $\geq 100M\Omega$
4. 耐电压: 500VAC
5. 插拔力: 3N~30N
6. 使用寿命: 5000次
7. 使用温度: $-20^{\circ}\text{C}\sim+80^{\circ}\text{C}$



电路示意图

受控文件

6	后盖	PBT	1	黑色
5	主体	PBT	1	黑色
4	平片	黄铜 T=0.3mm	1	CuSn打底1um, Sn表面0.15um
3	弯片	黄铜 T=0.3mm	1	
2	弹片	磷铜 T=0.3mm	1	
1	PIN针	黄铜	1	
序号	名称	材料	数量	颜色/电镀

深圳市兴烨电子有限公司
ShenZhen XingYe Electronics co., Ltd

Series Name:

Product Name:

DC-005 针2.5全铜弯脚

Part NO:



DCX19053

TOLERANCE	
X.X	± 0.30
.XX	± 0.20
.XXX	± 0.10
UNITS	mm


APPD: 陈爱光
CHED: 施立敏
DRAW: 马洪飞







SCALE	SHEET	REV.
1:1	1/1	A1

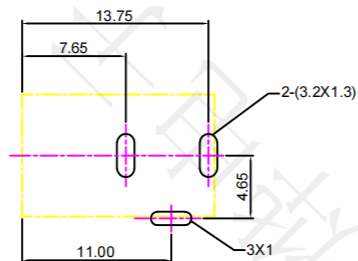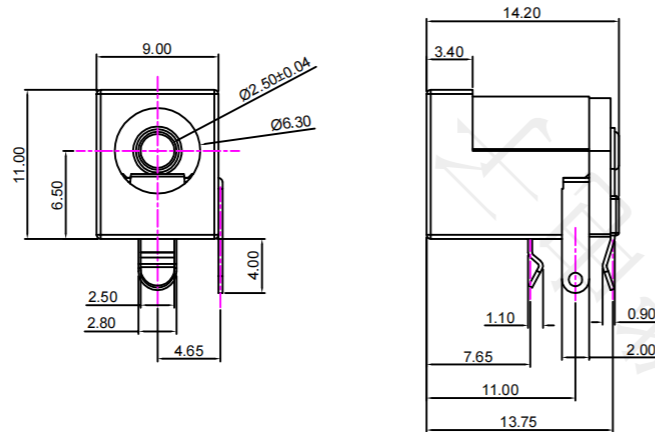

P.C.B 设计参考尺寸



REV.	ECN NO.	DESCRIPTION	DRAW	APPD.	DATE
A	---				

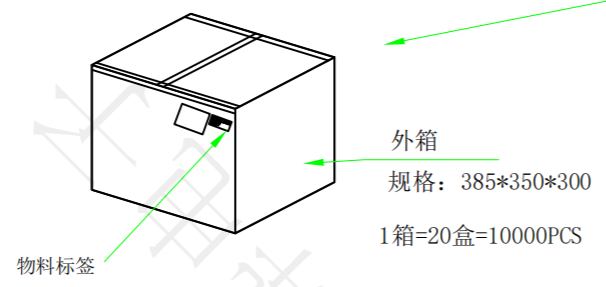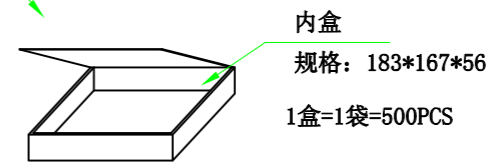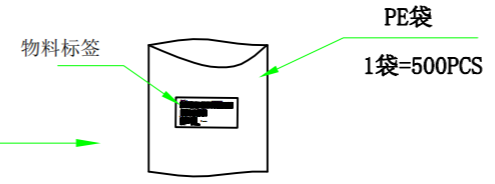

受控文件

 深圳市兴烨电子有限公司 ShenZhen XingYe Electronics co., Ltd				Series Name :			
				Product Name :			
TOLERANCE				DC-005 针2.5全铜弯脚			
X.X	±0.30	X.°	±2°	Part NO:			
.XX	±0.20	X°	±1°	DCX19053			
.XXX	±0.10	.XX°	±0.5°		SCALE	SHEET	REV.
UNITS	mm	DRAW: 马洪飞			1:1	1/1	A1