
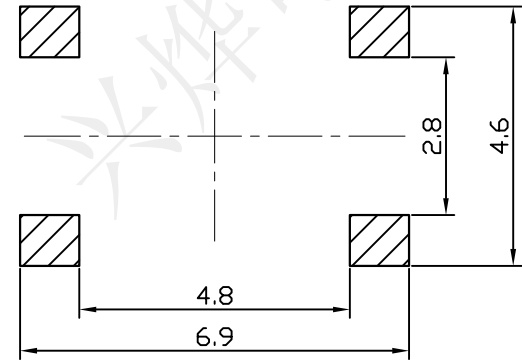





REV.	ECN NO.	DESCRIPTION	DRAW	APPD.	DATE
A	---				

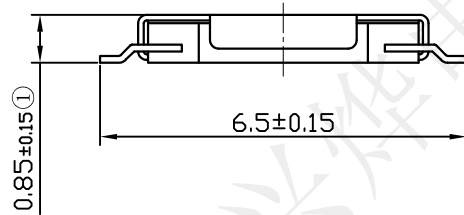

安装参考图

受控文件

SPECIFICATION:
 Operating temperature: -25°C~70°C
 Rated loading: DC 12V 50mA
 Contact resistance: 30mΩ Max
 Insulation resistance: 100MΩ Min
 Withstanding voltage: AC 250V (50Hz) /min
 Operating force: 160±30gf Max
 Electrical Life: 100000 cycles

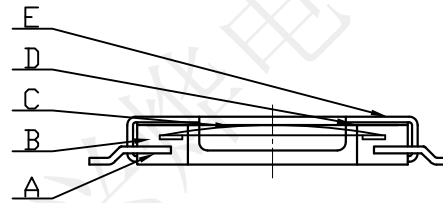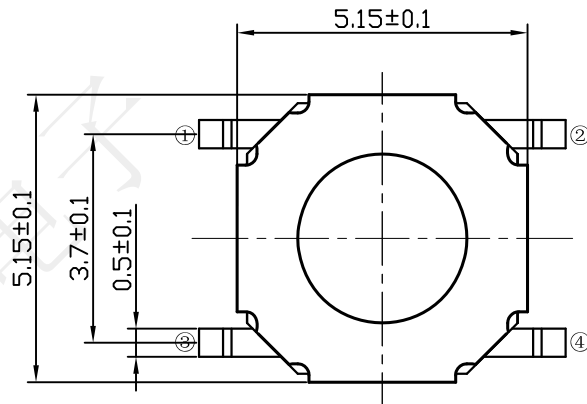

5	盖板	1PCS	不锈钢0.1	清洗
4	防尘膜	1PCS	PI	黄色
3	弹片	1PCS	进口不锈钢	镀银
2	基座	1PCS	LCP	黑色
1	卡件	1PCS	黄铜0.15	镀银
序列号	名称	数量	材料	备注

深圳市兴烨电子有限公司 ShenZhen XingYe Electronics co., Ltd		Series Name :		
		Product Description :		
TOLERANCE		4*4*1.0贴片平盖160G编带		
XX ±0.30		Part NO: TSG22166		
XX ±0.20		SCALE 1:1		
UNITS ±0.10		SHEET 1/1		
mm		REV. A1		
		APPD: 陈爱光		
		CHED: 施立敏		
		DRAW: 马洪飞		