

REV.	ECN NO.	DESCRIPTION	DRAW	APPD.	DATE

额定电流, 电压: 1.5A@25°C处减至0.2A@
70°C, 不高于150VAC
绝缘电阻: 500MEGOHMS
耐压强度: AC1000V/DC500V
50HZ 或60 HZ1分钟
接触电阻: 最大39MILLMHOS
可插拔次数: 750次
工作温度: -40°C+60°C
电线和插头可承受拉力: 最小7.7KG
塑壳: PBT 环保料 黑色
端子: $\varnothing 0.45$ MM磷铜线镀镍后镀金
镀金厚度: FU" 3U" 6U" 15U" 30U" 50U"




受控文件

MATERIAL 材料	PBT
COLOR 颜色	黑色、
UNIT 单位	MM
SCALE 比例	2:1
TOLERANCE 公差	± 0.20

深圳市兴烨电子有限公司
ShenZhen XingYe Electronics co., Ltd

TOLERANCE		
X.X ± 0.30	X.° $\pm 2^\circ$	APPD: 陈爱光
.XX ± 0.20	.X° $\pm 1^\circ$	CHED: 施立敏
.XXX ± 0.10	.XX° $\pm 0.5^\circ$	DRAW: 马洪飞
UNITS	mm	

Series Name :		
Product Name : RJ5621-8P8C全塑无灯黑色		
Part NO: RJS11020		
	SCALE 1:1	SHEET 1/1
	REV. A1	

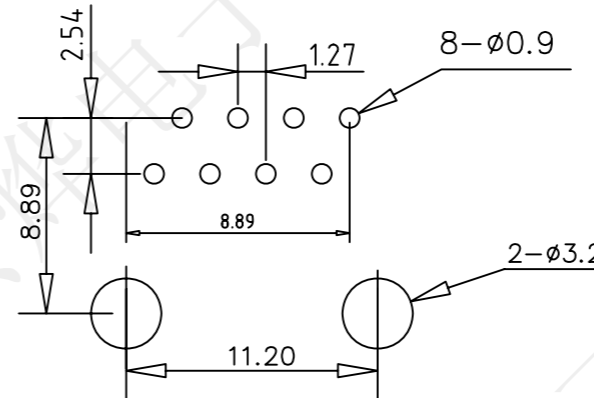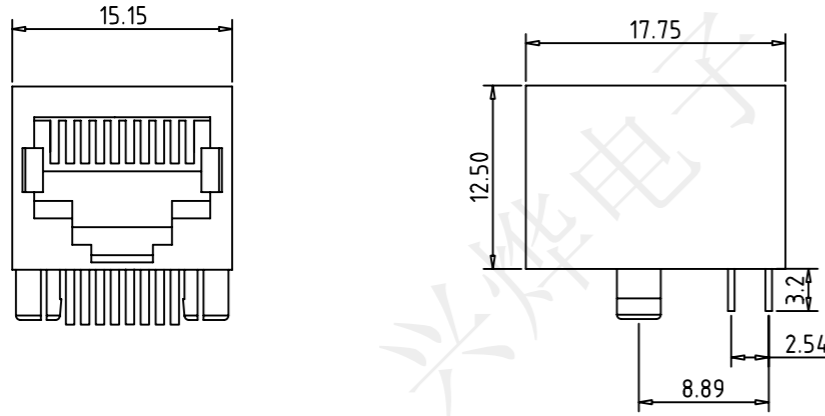

PCB LAYOUT

