





REV.	ECN NO.	DESCRIPTION	DRAW	APPD.	DATE
A	---				

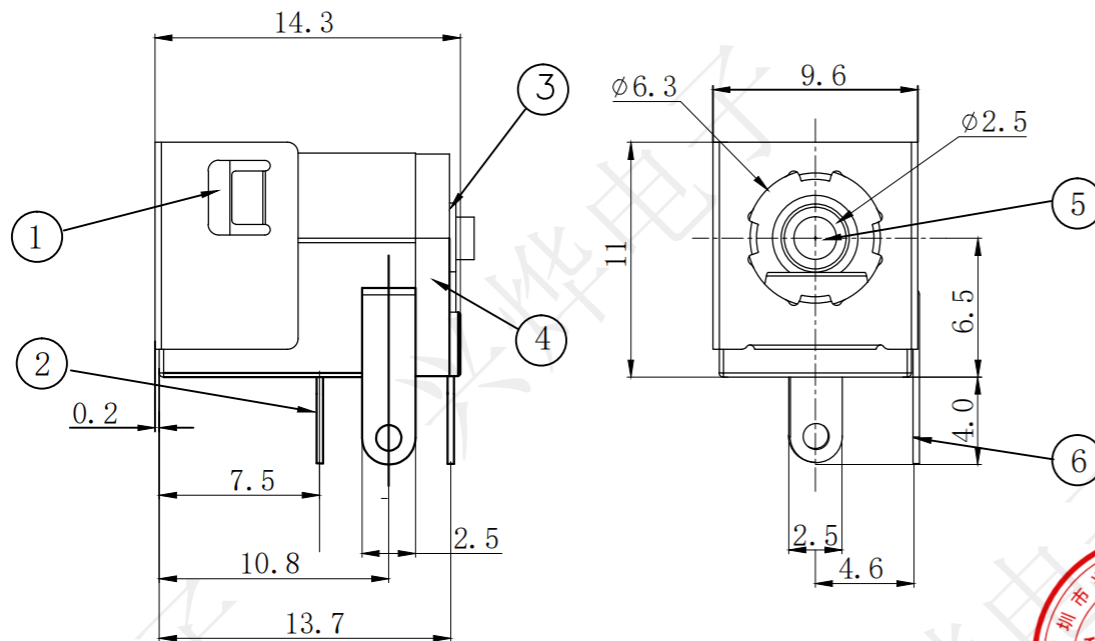

线路板开孔尺寸

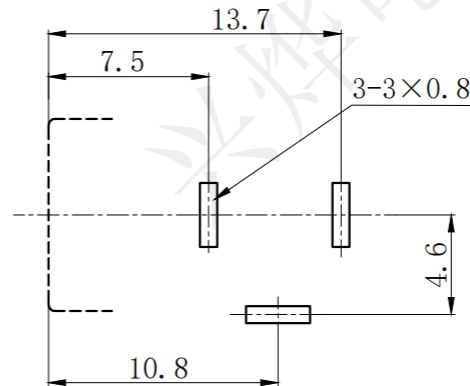

电路原理图

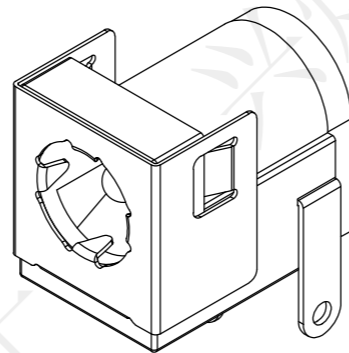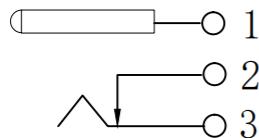

SPECIFICATION:

Operating temperature: -40℃~55℃

Rated loading: DC 20V 5A

Contact resistance: 30mΩ Max

Insulation resistance: 100MΩ Min

Withstanding voltage: AC 500V (50Hz) /min

Insertion force: 3-20N

Pullout force: 3-20N

Life: 5000 CYCLES

⑥	弯片	1PCS	H62黄铜带(Y) δ=0.30mm	黑色
⑤	插针	1PCS	H59黄铜棒φ=2.0mm	黑色
④	后盖	1PCS	BPT工程塑料	电镀: 锡
③	平片	1PCS	H62黄铜带(Y) δ=0.30mm	电镀: 铜锡
②	簧片	1PCS	磷铜带 δ=0.25mm	电镀: 铜锡
①	底座	1PCS	BPT工程塑料	电镀: 铜锡
序列号	名称	数量	材料	备注

受控文件

深圳市兴烨电子有限公司
ShenZhen XingYe Electronics co., Ltd

Series Name :

Product Name :

DC-005 针2.5 全铜屏蔽

Part NO:

DCX29101

TOLERANCE	
X.X ±0.30	X.* ± 2*
.XX ±0.20	.X* ± 1*
.XXX ±0.10	.XX* ±0.5*
UNITS	mm

APPD: 陈爱光

CHEd: 施立敏

DRAW: 马洪飞



SCALE
1:1

SHEET
1/1

REV.
A1