
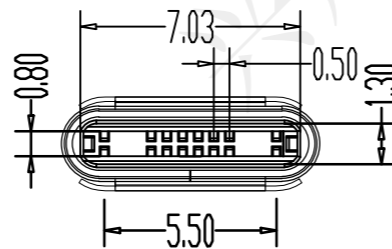
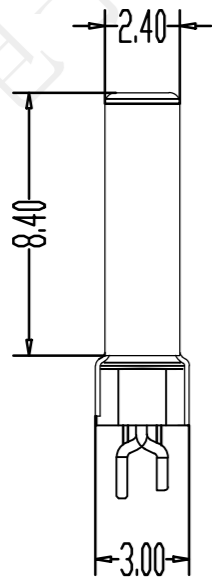
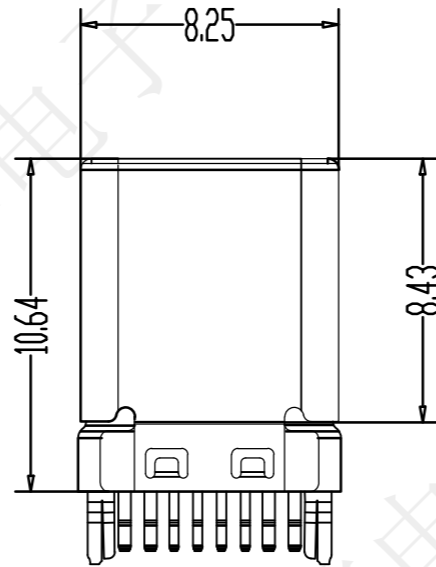


5		6		7	
REV.	ECN NO.	DESCRIPTION	DRAW	APPD.	DATE

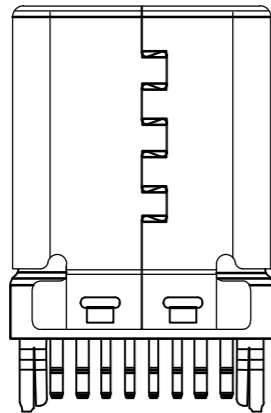

Type C-24PIN SOLDER TAIL
焊线式

特性: Specifications

电器 Electrical:

接触阻抗：初始最大不超过40mΩ Max, 测试后变化值不超过10mΩ Max

耐电压: AC200V 60S/MIN, 0.5mA Max:DC500V, 60S/MIN, 100ΩMax

绝缘阻抗: 100M ohms MIN

材料: Material:

塑胶：UL 94V-0 LCP料高温塑胶

主体：LCP料黑色耐高温塑胶

护套：LCP料黑色耐高温塑胶

端子: C5191 0.15MM .

外壳：不锈钢201。

卡勾；不锈钢301。

电镀规格:

端子：半金锡，接触点镀金1u"，焊线处镀锡40-80u".

外壳：镀亮镍盐雾24H（备注：可依客户要求电镀外壳）

卡钩：前镍后锡

环保要求: ROHS, REACH标准.

包装方式: PE袋1000PCS/袋包装



受控文件

USB TYPE C PIN ASSIGNMENTS

PIN NUMBER	SIGNAL NAME	PIN NUMBER	SIGNAL NAME
A1	GND	B12	GND
A4	VBUS	B9	VBUS
A5	CC1	B8	SBU2
A6	Dp1	B7	Dn2
A7	Dn1	B6	Dp2
A8	SBU1	B5	CC2
A9	VBUS	B4	VBUS
A12	GND	B1	GND

 深圳市兴烨电子有限公司 ShenZhen XingYe Electronics co., Ltd			Series Name :								
			Product Name : TYPE-CM-16P公头夹板0.8铆合 L10.64								
TOLERANCE			Part NO: UMM21029								
XX ±0.30	X° ±2°	APPD: 陈爱光	<table><tr><td>SCALE</td><td>SHEET</td><td>REV.</td></tr><tr><td>1:1</td><td>1/1</td><td>A1</td></tr></table>			SCALE	SHEET	REV.	1:1	1/1	A1
SCALE	SHEET	REV.									
1:1	1/1	A1									
.XX ±0.20	.X° ±1°	CHED: 施立敏									
.XXX ±0.10	.XX° ±0.5°	DRAW: 马洪飞									
UNITS	mm										