


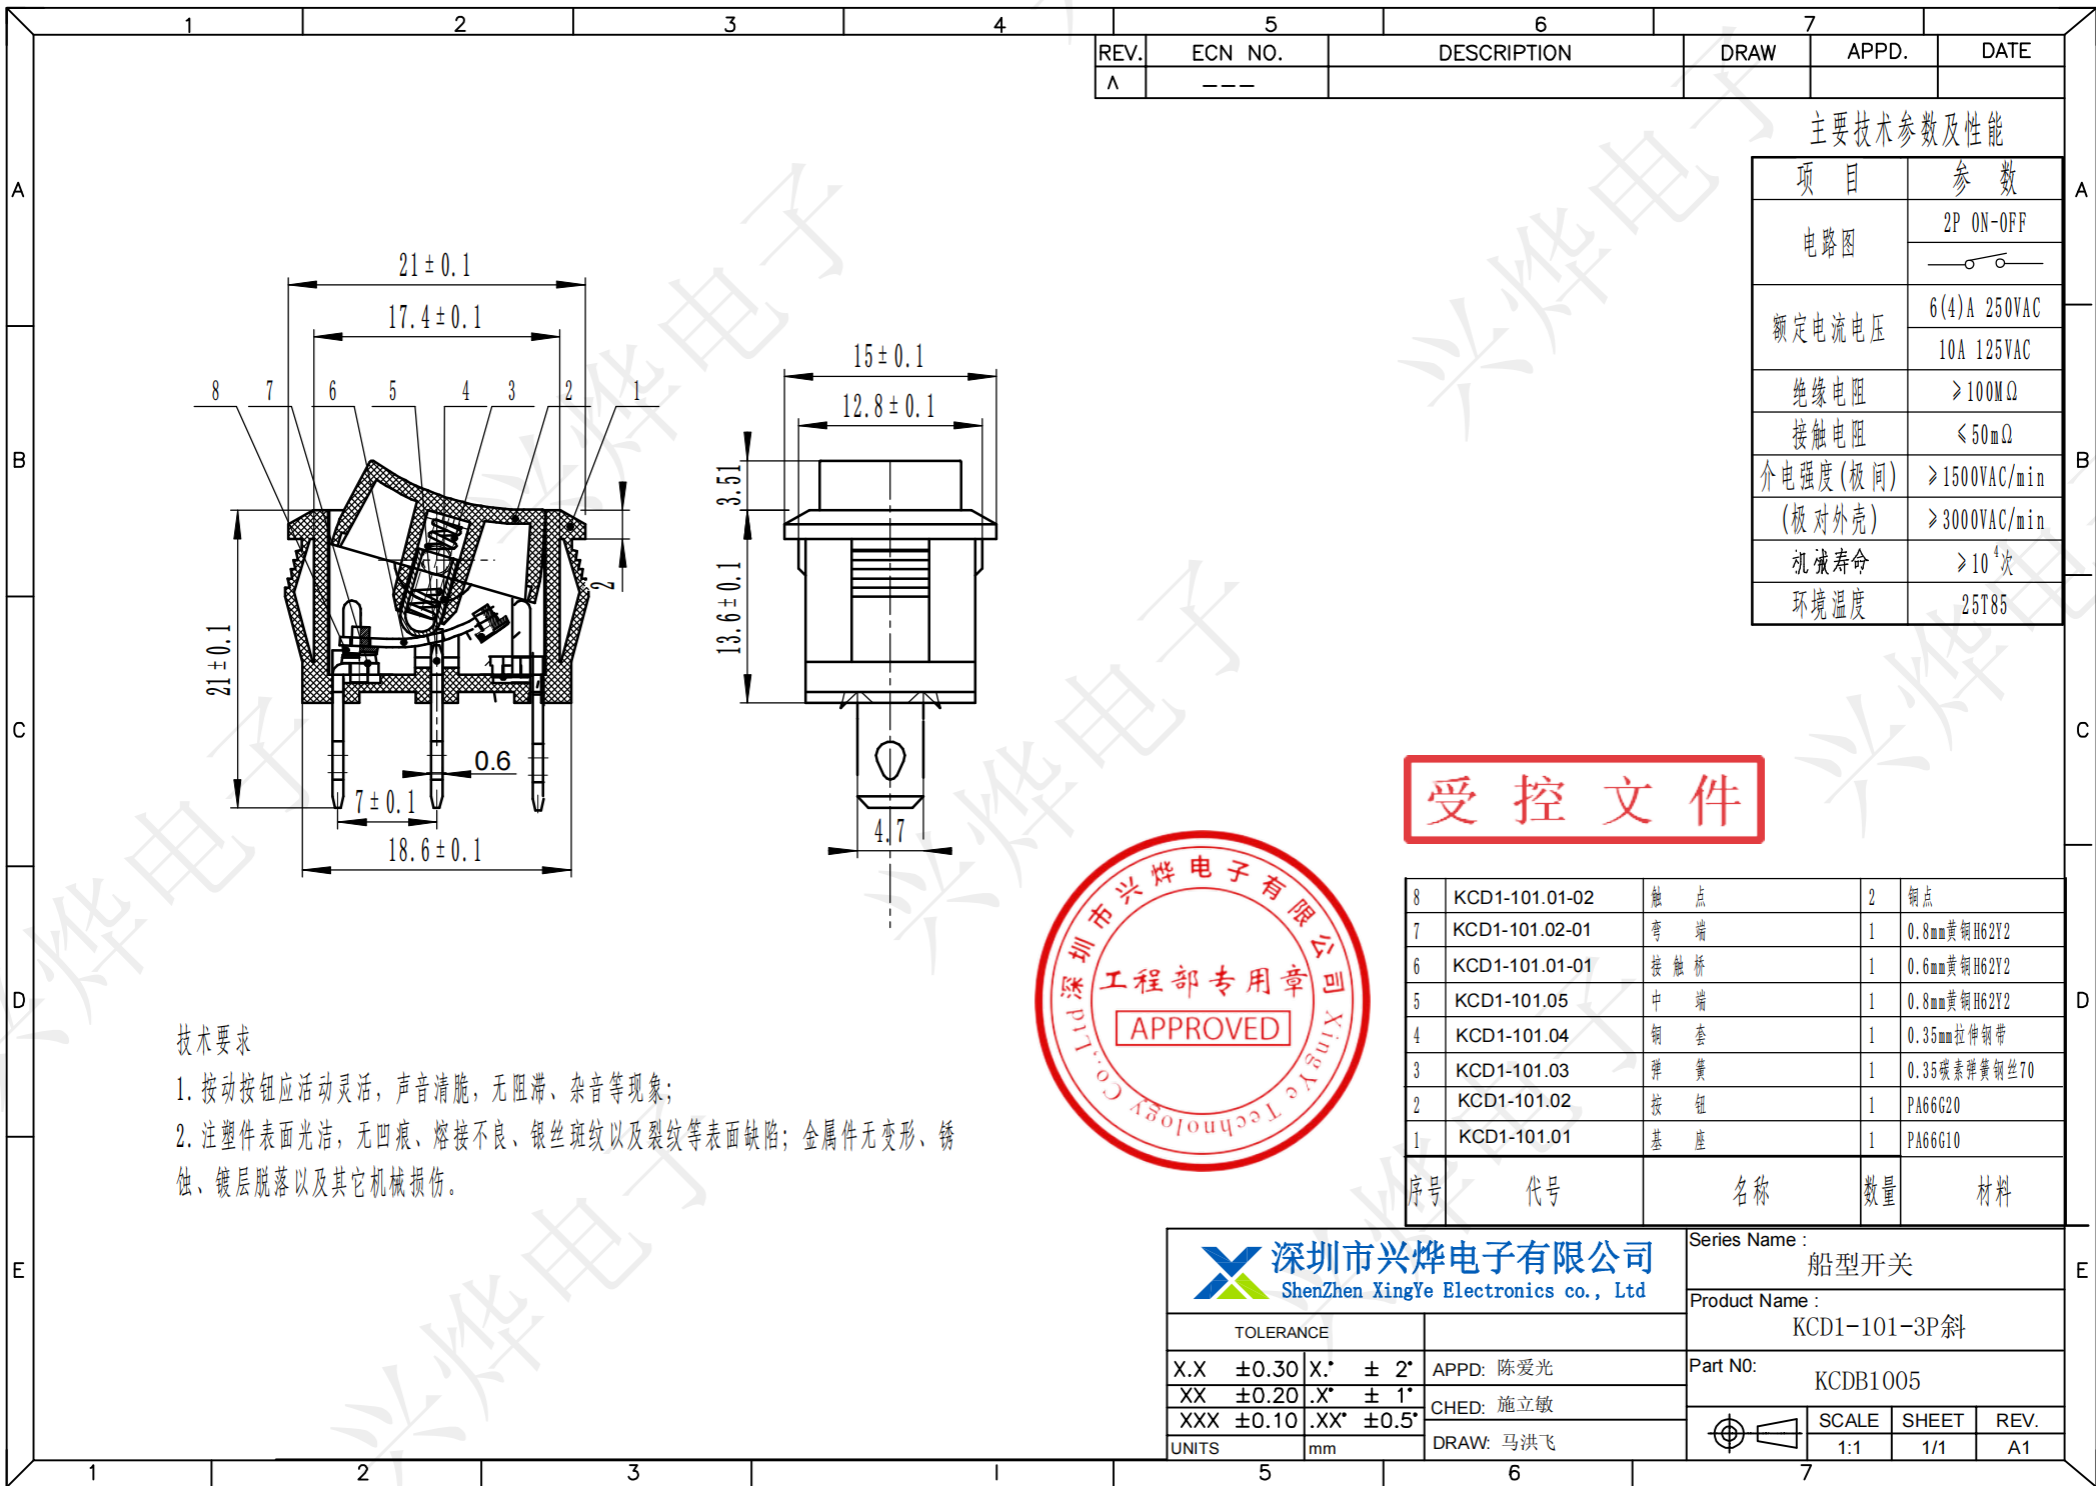

REV.	ECN NO.	DESCRIPTION	DRAW	APPD.	DATE
^	---				

主要技术参数及性能

项 目	参 数
电 路 图	2P ON-OFF
额定电流电压	6(4)A 250VAC
	10A 125VAC
绝缘电阻	≥100MΩ
接触电阻	≤50mΩ
介电强度(极间)	≥1500VAC/min
(极对外壳)	≥3000VAC/min
机械寿命	≥10 ⁴ 次
环境温度	25T85

受 控 文 件



技术要求

- 按动按钮应活动灵活，声音清脆，无阻滞、杂音等现象；
- 注塑件表面光洁，无凹痕、熔接不良、银丝斑纹以及裂纹等表面缺陷；金属件无变形、锈蚀、镀层脱落以及其它机械损伤。

8	KCD1-101.01-02	触 点	2	铜点
7	KCD1-101.02-01	弯 端	1	0.8mm黄铜H62Y2
6	KCD1-101.01-01	接 触 桥	1	0.6mm黄铜H62Y2
5	KCD1-101.05	中 端	1	0.8mm黄铜H62Y2
4	KCD1-101.04	铜 套	1	0.35mm拉伸铜带
3	KCD1-101.03	弹 簧	1	0.35碳素弹簧钢丝70
2	KCD1-101.02	按 钮	1	PA66G20
1	KCD1-101.01	基 座	1	PA66G10
序号	代号	名称	数量	材料

深圳市兴烨电子有限公司
ShenZhen XingYe Electronics co., Ltd

Series Name : 船型开关

Product Name : KCD1-101-3P斜

Part NO: KCDB1005

SCALE	SHEET	REV.
1:1	1/1	A1

TOLERANCE		APPD: 陈爱光
X.X ±0.30	X.* ± 2*	CHEd: 施立敏
XX ±0.20	.X* ± 1*	DRAW: 马洪飞
XXX ±0.10	.XX* ±0.5*	
UNITS	mm	