


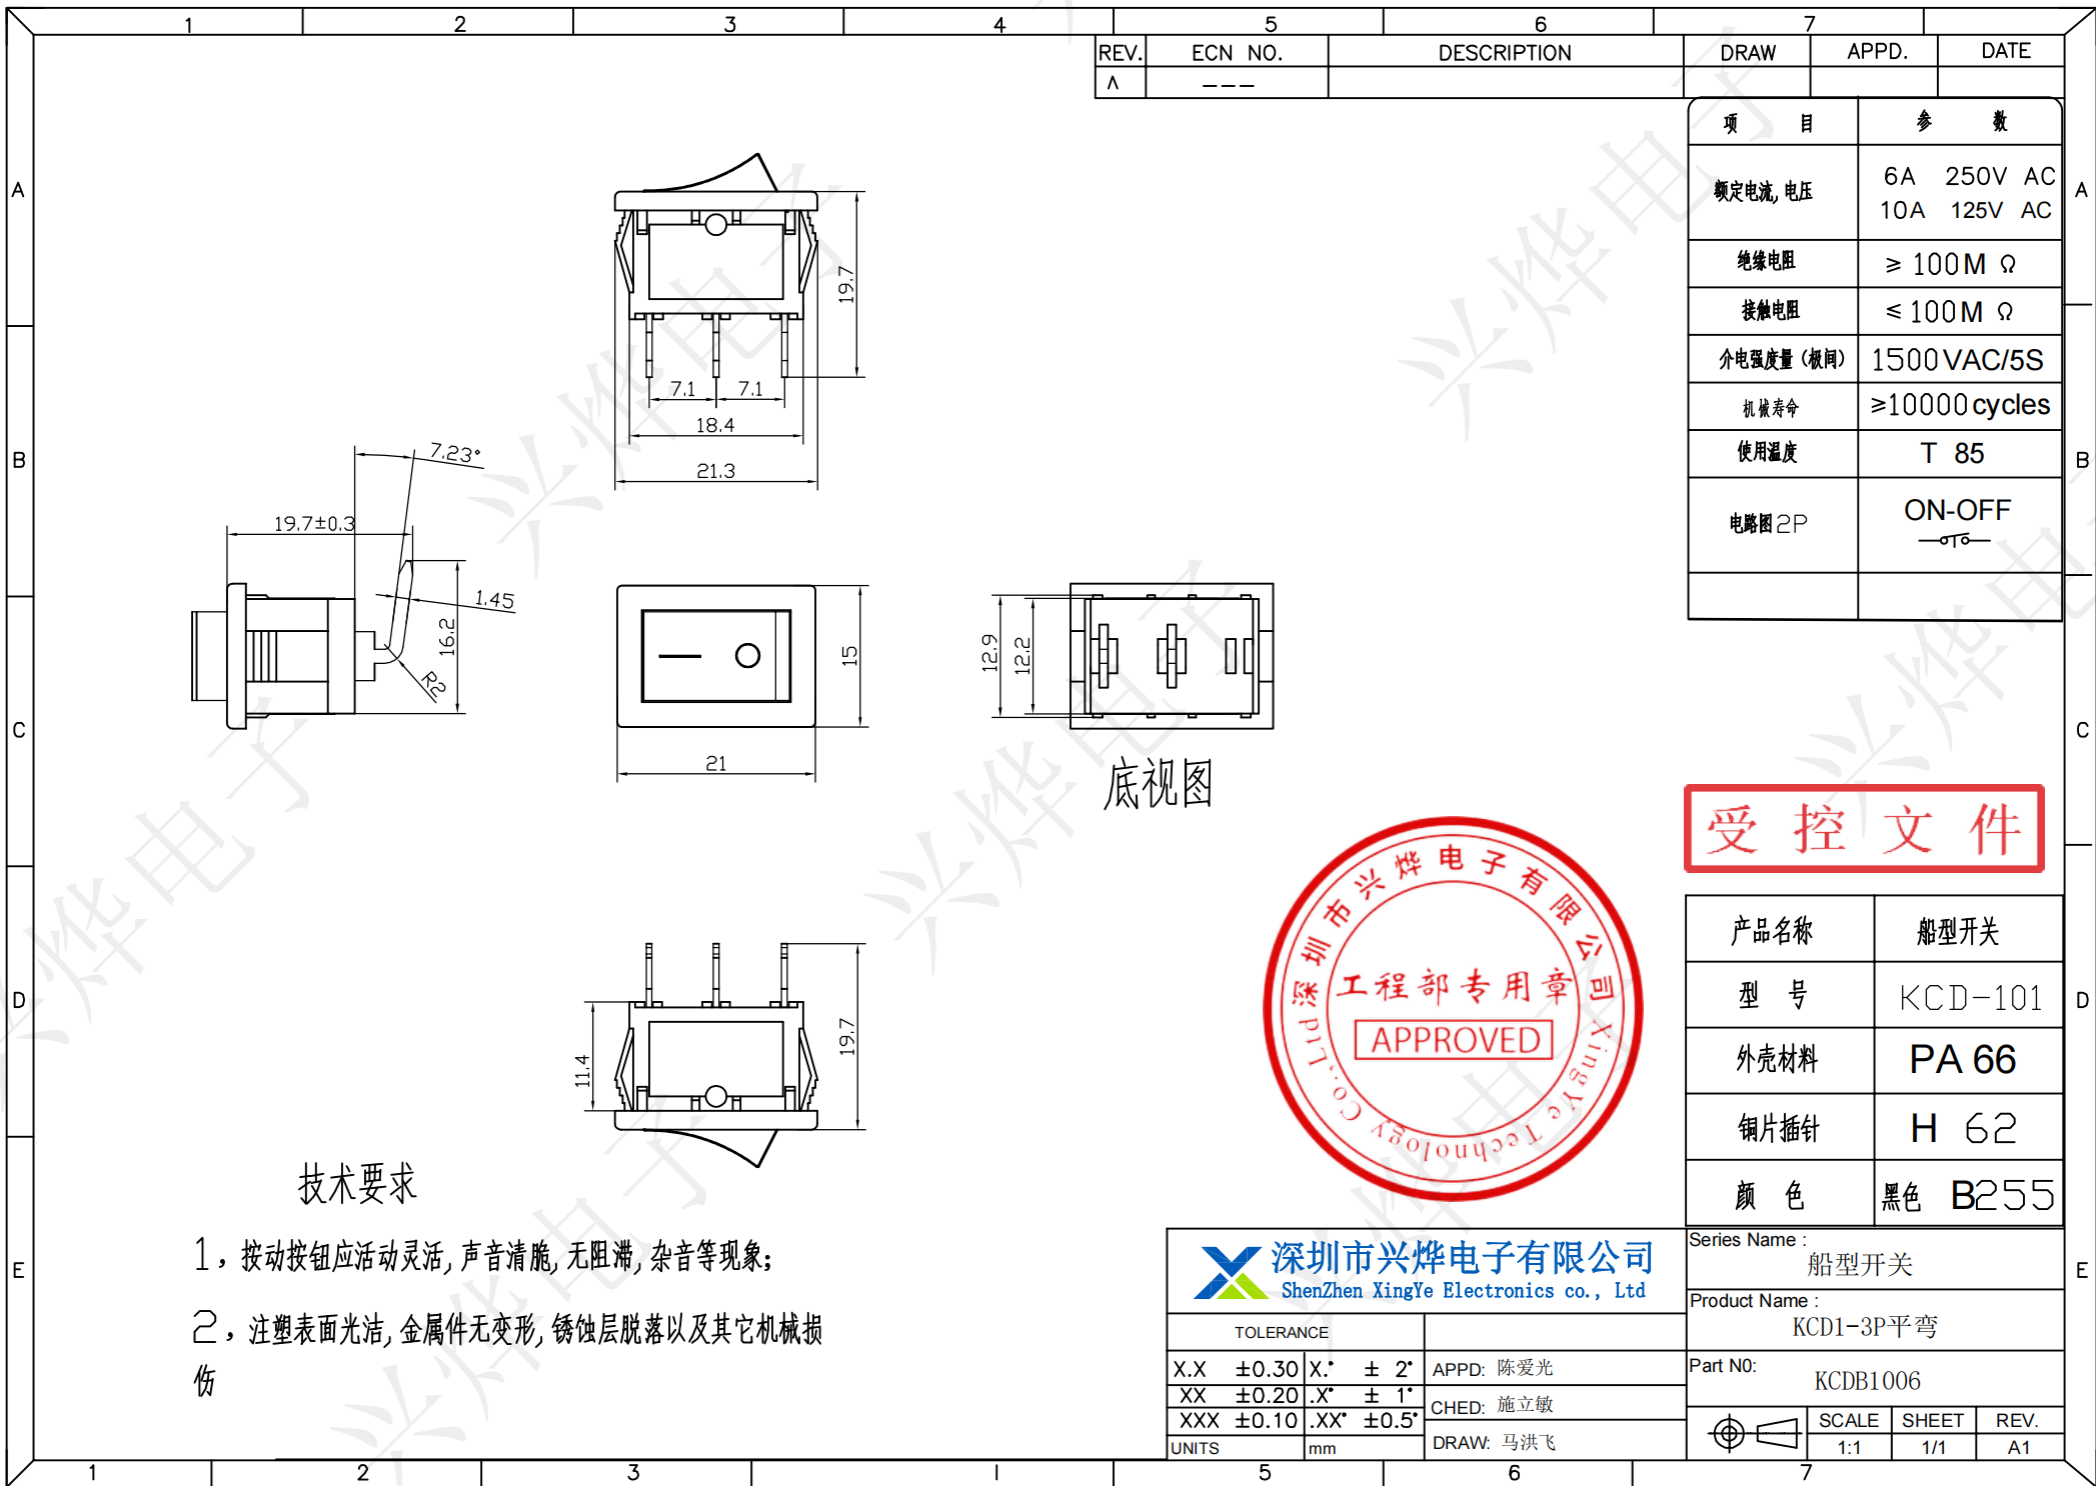

REV.	ECN NO.	DESCRIPTION	DRAW	APPD.	DATE
A	---				

项 目	参 数
额定电流, 电压	6A 250V AC 10A 125V AC
绝缘电阻	≥ 100M Ω
接触电阻	≤ 100M Ω
介电强度量 (极间)	1500VAC/5S
机械寿命	≥10000cycles
使用温度	T 85
电路图 2P	ON-OFF —○—

底视图

受控文件

产品名称	船型开关
型 号	KCD-101
外壳材料	PA 66
铜片插针	H 62
颜 色	黑色 B255

技术要求

- 1, 按动按钮应活动灵活, 声音清脆, 无阻滞, 杂音等现象;
- 2, 注塑表面光洁, 金属件无变形, 锈蚀层脱落以及其它机械损伤



深圳市兴烨电子有限公司
ShenZhen XingYe Electronics co., Ltd

TOLERANCE		
X.X ±0.30	X.* ± 2*	APPD: 陈爱光
XX ±0.20	.X* ± 1*	CHEd: 施立敏
XXX ±0.10	.XX* ±0.5*	DRAW: 马洪飞
UNITS	mm	

Series Name : 船型开关		
Product Name : KCD1-3P平弯		
Part NO: KCDB1006		
	SCALE 1:1	SHEET 1/1
		REV. A1