



REV.	ECN NO.	DESCRIPTION	DRAW	APPD.	DATE
A	---				

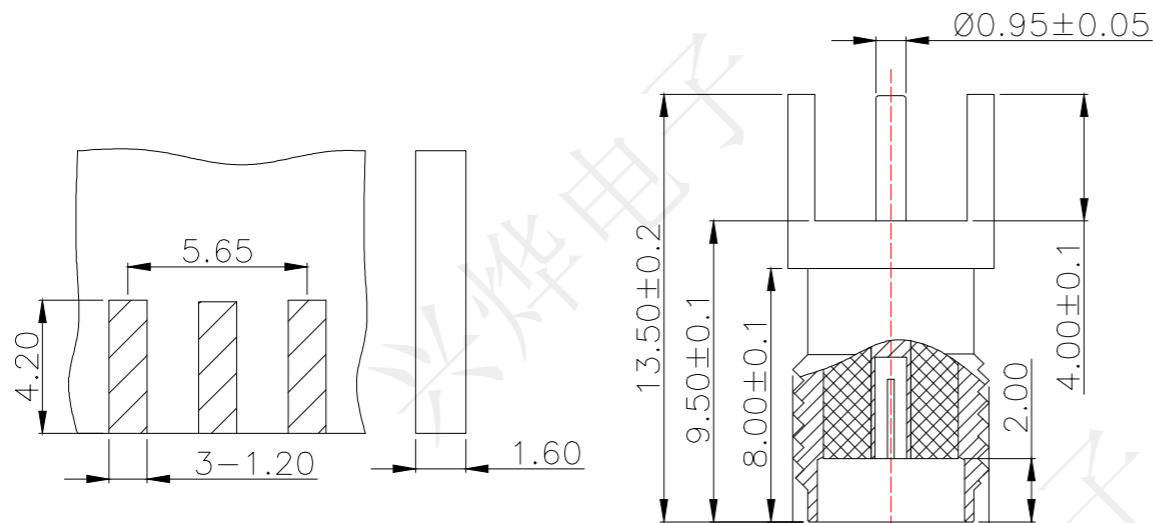

RECOMMENDED P.C.B LAYOUT

受控文件

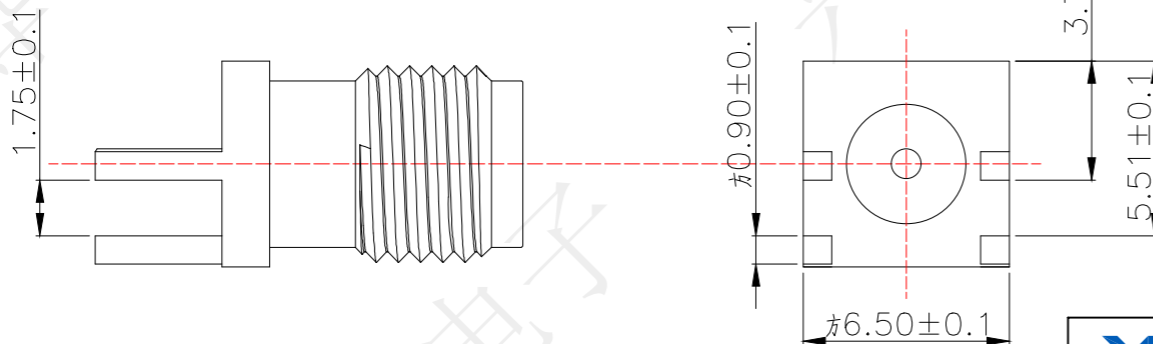

技术要求:

- 特性阻抗: 50 Ω
- 频率范围: 0—3GHz
- 接触电阻 内导体: $\leq 3\text{m}\Omega$
外导体: $\leq 2\text{m}\Omega$
- 绝缘电阻: $\geq 5000\text{M}\Omega$
- 盐雾时间: 48H
- 分离力: $\geq 0.28\text{N}$



1	H13.5—1.6铜座	1	黄铜	镀金1.0
2	H13.5平头母针	1	黄铜	镀金1.0
3	H13.5绝缘体	1	PTFE	
序号	名称	数量	材料	备注

深圳市兴烨电子有限公司
ShenZhen XingYe Electronics co., Ltd

TOLERANCE		
X.X ± 0.30	X.° $\pm 2^\circ$	APPD: 陈爱光
.XX ± 0.20	.X.° $\pm 1^\circ$	CHED: 施立敏
.XXX ± 0.10	.XX° $\pm 0.5^\circ$	DRAW: 马洪飞
UNITS	mm	

Series Name :	
Product Name : SMA-KE偏脚1.6 盐雾48H	
Part NO: TXR11011	
SCALE 1:1	SHEET 1/1
REV. A1	