


REV.	ECN NO.	DESCRIPTION	DRAW	APPD.	DATE
A	---				

受控文件

技术要求:

1. 温度范围: $-30^{\circ}\text{C} \sim +80^{\circ}\text{C}$
2. 接触电阻: $\leq 0.02 \Omega$
3. 绝缘电阻: $\geq 100 \text{M}\Omega$
4. 耐压: AC1500V/min
5. 插拔力: $10 \sim 50 \text{N}$
6. 额定负荷: 50V AC 6A
7. 端子强度: $\geq 30 \text{N}$
8. 寿命: 1000次

开孔尺寸

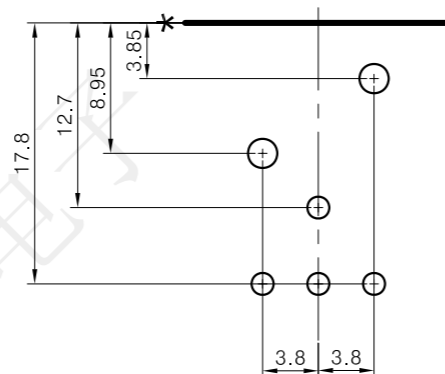

⑤	接地片	1PCS	QSn6.5-01y t=0.25 Cu/Ep Sn	
④	短铜棒	1PCS	HPb59 Cu/Ep Au	
③	长铜棒	2PCS	HPb59 Cu/Ep Au	
②	直 针	1PCS	Brass t=0.40 Cu/Ep CuSn	
①	基 座	1PCS	PA66 GF30 黑色	
序列号	名称	数量	材料	备注

深圳市兴烨电子有限公司
ShenZhen XingYe Electronics co., Ltd

Series Name :			
Product Name : 卡侬座CT3-05M			
Part NO: CNZJ11002			
	SCALE	SHEET	REV.
	1:1	1/1	A1

TOLERANCE		APPD: 陈爱光
X.X ± 0.30	X.* $\pm 2^{\circ}$	
.XX ± 0.20	.X* $\pm 1^{\circ}$	CHED: 施立敏
.XXX ± 0.10	.XX* $\pm 0.5^{\circ}$	DRAW: 马洪飞
UNITS	mm	