


A0		5	6	7	
EV.	ECN NO.	DESCRIPTION	DRAW	APPD.	DATE

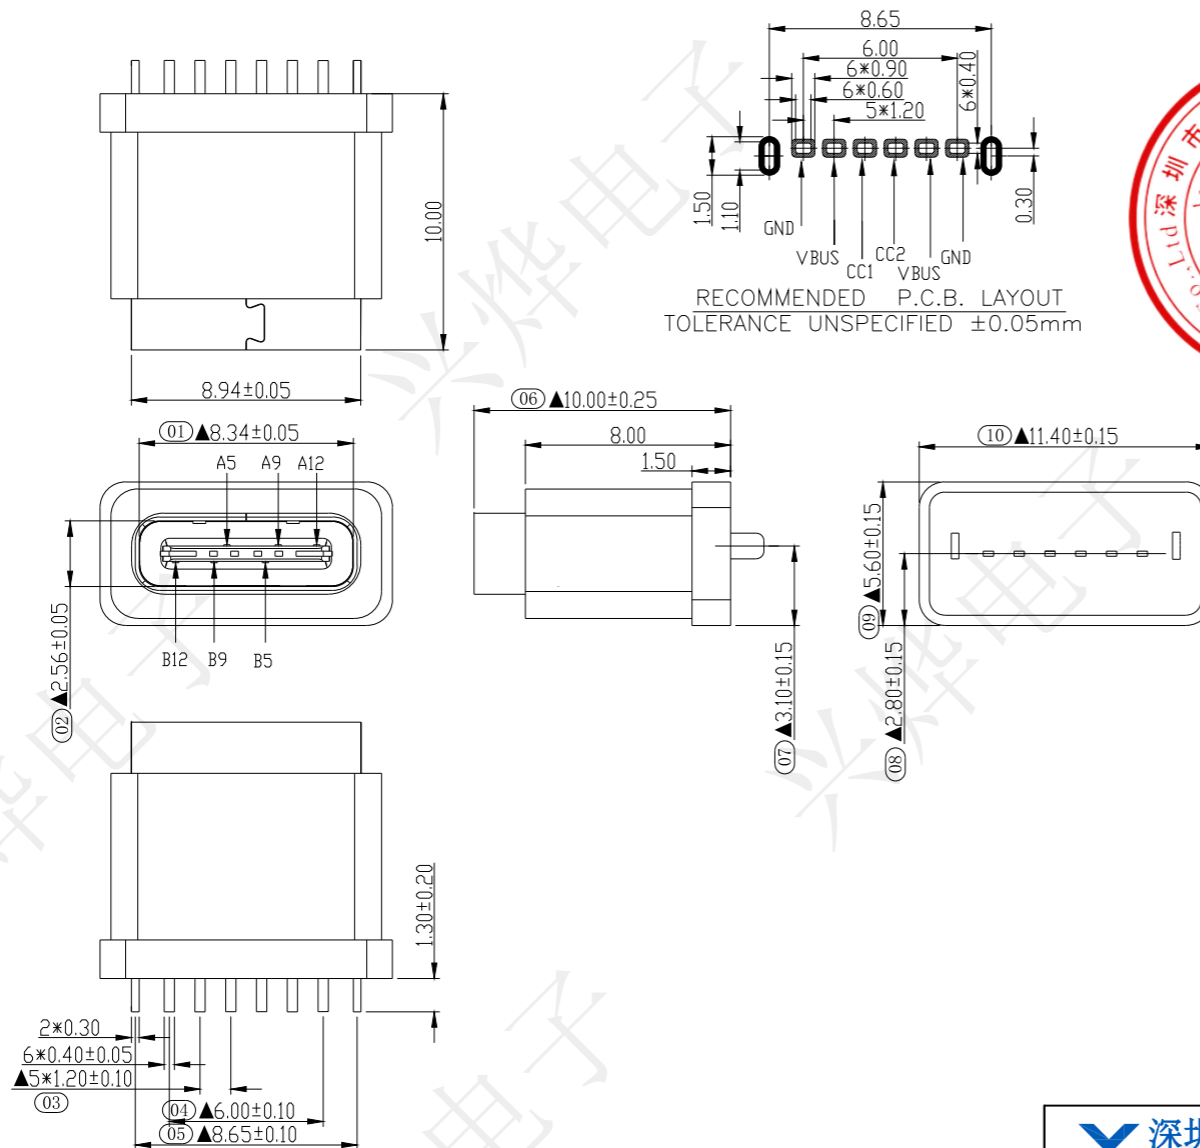

备注(NOTE):

1. 电气特性:

1.1.接触区:接触电阻40mΩ Max,允许10mΩ变化量.测试条件:20mv, 100mA下测量.

1.2. 接触电流: 3A VBUS引脚; 1.25A用于GND
引脚; 其他引脚为0.25A.

1.3. 额定电压: 20V Max.

1.4.耐电电压: 100 V(AC) for 1 min.

1.5. 绝缘电阻：至少100兆欧。

2. 机械性能:

3.1.插入力: 5-20N

3.2. 拔出力: 6-20N

3.3. 插拔次数: 5000次.

3.4. 推力: 50N min.

3.5. 剥离强度: 150N min.

3.6. 扭曲强度: 0.75Nm

4. 工作环境: -20°C to $+85^{\circ}\text{C}$.

5. 尺寸标注事项:

5.1. 图示有标注“▲”记号者为重点尺寸.

首件检验尺寸为①1到①10;

巡檢尺寸: (03) 至 (08).

5-2. 图示所有标注“(Cpk)”尺寸为Cpk检验尺寸.

5-3. 图示未标注公差之尺寸参考公差表。

5-4. 图示标注“*”记号之尺寸为对称尺寸。

受控文件

2	成型原料	克	PA9T	PA9T 黑色UL94V-0 无卤
1	TYPE C 6P连接器	1PCS	LCP/SUS304/C2680	黑色, 端子黄铜镀半金雾锡1U", 壳子镀锌24H
No.	Part Name	QTY	Material	Remark

 深圳市兴烨电子有限公司 ShenZhen XingYe Electronics co., Ltd				Series Name :			
				Product Name :			
TOLERANCE				TYPE-CF-6P直插防水L10.0			
XX	±0.30	X.°	±2°	APPD: 陈爱光			
.XX	±0.20	.X°	±1°	Part NO: UCC27411			
.XXX	±0.10	.XX°	±0.5°	CHED: 施立敏			
UNITS	mm			DRAW: 马洪飞			
					SCALE	SHEET	REV.
					1:1	1/1	A1

A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1
GND			VBUS				CC1				
				CC1				VBUS			GND
B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12