

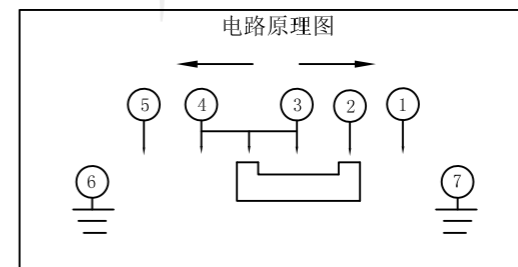


受控文件

REV.	ECN NO.	DESCRIPTION	DRAW	APPD.	DATE
A	---				

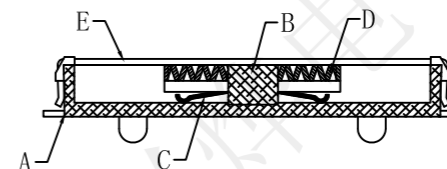

PCB板位置尺寸

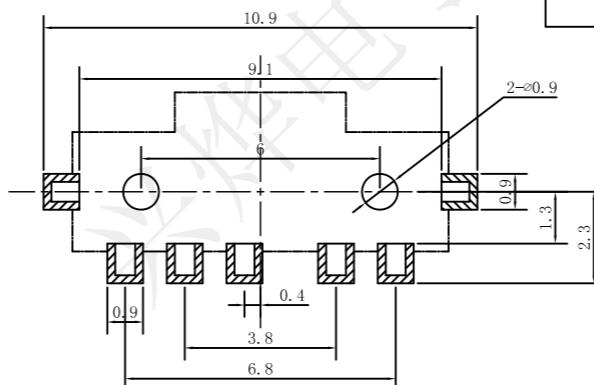

项 目	规 格
额定范围:	50mA DC12V
绝缘电阻:	100mΩ min(DC100V)
耐压强度:	AC100V (50/60Hz foy 1 minute)
机械寿命:	10,000 cycles
操作温度:	-10℃ ~ +60℃
操作力度:	140±80gf
材料属性:	环保 (SGS)

E	盖 子	1	不锈钢	银 白 色
D	弹 簧	1	不锈钢	银 白 色
C	接 触 簧 片	1	磷青铜	银白色镀银
B	按 键	1	增强尼龙	黑 色
A	底 座	1	PPA与磷青铜	黑色与镀银
序号	名 称	数量	材 料	镀涂 颜色

 深圳市兴烨电子有限公司
ShenZhen XingYe Electronics co., Ltd

TOLERANCE			
X.X	±0.30	X.*	± 2*
.XX	±0.20	.X*	± 1*
.XXX	±0.10	.XX*	±0.5*
UNITS	mm		

APPD: 陈爱光
CHED: 施立敏
DRAW: 马洪飞

Series Name :		
Product Prescription : MSK-13C06A双复位三档带柱		
Part NO: SKL20047		
	SCALE 1:1	SHEET 1/1
	REV. A1	