| REV. | ECN NO. | DESCRIPTION | DRAW | APPD. | DATE |
|---|---|---|---|---|---|
| | --- | | | | |

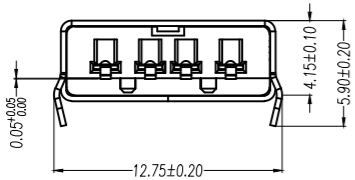


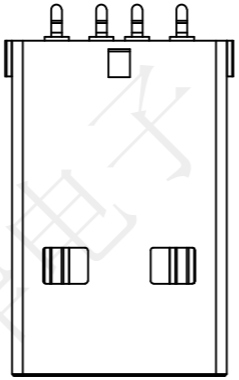

Specification:
Current rating:DC 1.5A 30V
Dielectric withstanding voltage: 500 V(ac) for 1 min.
Contact resistance: 30 mΩ Max.
Insulation resistance: 100 MΩ Min.
Total mating force: 3.57 Kgf Max.
Total unmating force: 1.02 Kgf Min.
Temperature range: -40°C~80°C







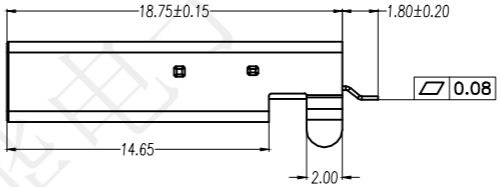


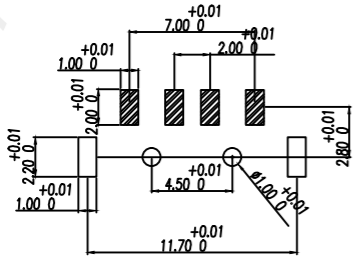


RECOMMENDED P.C.B LAYOUT

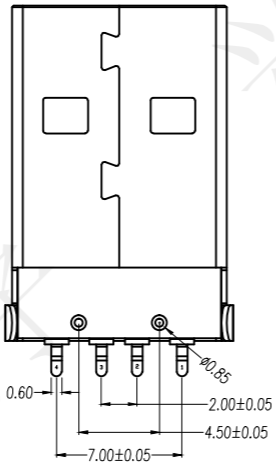


深圳市兴烨电子有限公司 工程部专用章 APPROVED ShenZhen XingYe Electronics Co., Ltd

受 控 文 件

| No. | Pare Name | Number | Material | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Shell | 1PCS | SPCC | t=0.3mm |
| 2 | Contacts | 4PCS | C2680 | t=0.25mm |
| 1 | Housing | 1PCS | LCP | black/UL94v-0 |

深圳市兴烨电子有限公司
ShenZhen XingYe Electronics co., Ltd

| TOLERANCE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| X.X | ±0.30 | X.° | ±2° | APPD: 陈爱光 |
| .XX | ±0.20 | .X° | ±1° | CHED: 施立敏 |
| .XXX | ±0.10 | .XX° | ±0.5° | DRAW: 马洪飞 |
| UNITS | | mm | | |

Series Name :

Product Pescription :
A公180度沉板弯脚黑胶有柱铁

Part N0: USBG48092

| SCALE | SHEET | REV. |
|---|---|---|
| 1:1 | 1/1 | A1 |