

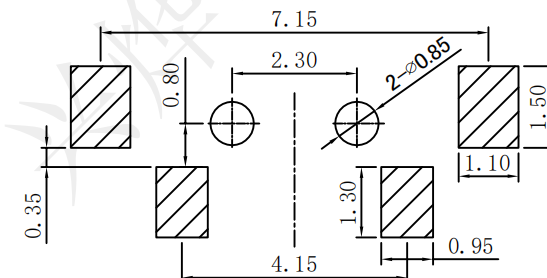

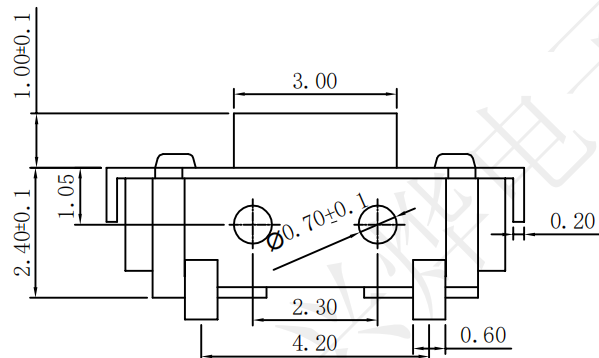


REV.	ECN NO.	DESCRIPTION	DRAW	APPD.	DATE
A	---				

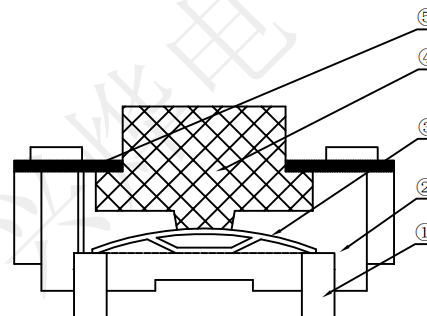


PCB LAYOUT

受控文件

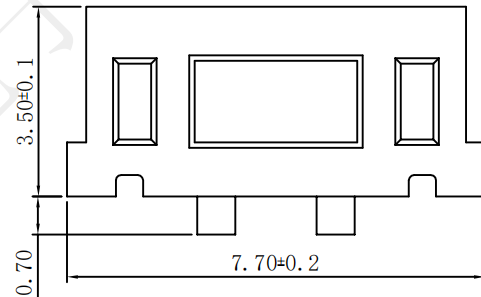

SPECIFICATION:
Operating temperature:-25℃~70℃
Rated loading:DC 12V 50mA
Contact resistance:100mΩ Max
Insulation resistance:100MΩ Min
Withstanding voltage:AC 250V (50Hz) /min
Operating force:160±30gf Max
Electrical Life:40000 cycles

⑤	盖板	1PCS	黄铜	电镀: 银
④	按钮	1PCS	LCP	黑色
③	簧片	1PCS	不锈钢复银	银色
②	底座	1PCS	LCP	白色
①	卡件	1PCS	磷铜	电镀: 银
序列号	名称	数量	材料	备注



CIRCUIT DIAGRAM
回路图



深圳市兴烨电子有限公司
ShenZhen XingYe Electronics co., Ltd

TOLERANCE		
X.X	±0.30	X.° ±2°
.XX	±0.20	X.° ±1°
.XXX	±0.10	XX.° ±0.5°
UNITS	mm	

APPD: 陈爱光

CHED: 施立敏

DRAW: 马洪飞

Series Name :

Product Description :
3*6侧按160G 0.7柱编带

Part N0: TSZ22296



SCALE	SHEET	REV.
1:1	1/1	A1