
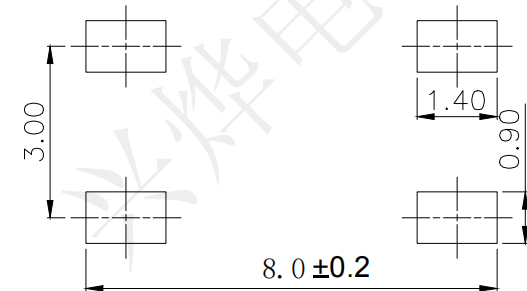
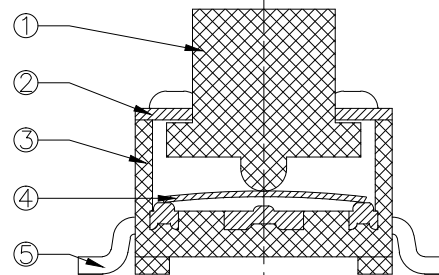





REV.	ECN NO.	DESCRIPTION	DRAW	APPD.	DATE
A	---				

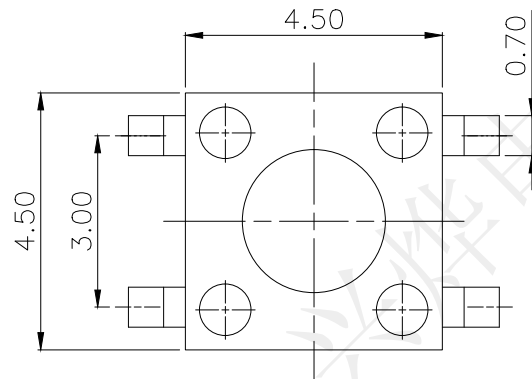

PCB Layout(Pattern Side)

受控文件

SPECIFICATION:
 Operating temperature: -25°C~70°C
 Rated loading: AC 12V 50mA
 Contact resistance: 50mΩ Max
 Insulation resistance: 100MΩ Min
 Withstanding voltage: AC 250V (50Hz) /min
 Operating force: 260±50gf Max
 Electrical Life: 100000 cycles

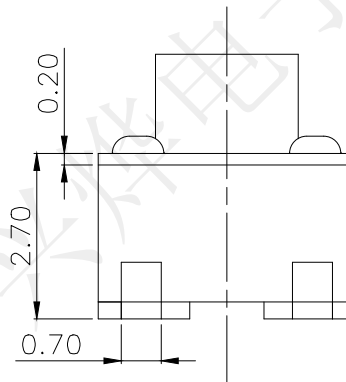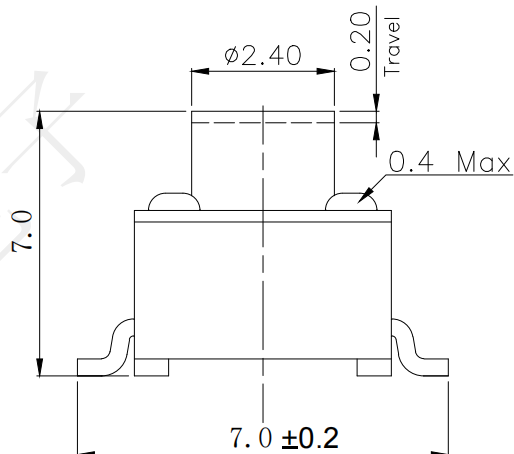

5	贴片脚	4PCS	Brass(0.30t)	Plating silver
4	弹片	1PCS	不锈钢	银色
3	按子	1PCS	PA46	黑色
2	盖板	1PCS	SUS	电镀: 银
1	底座	1PCS	PA46	黑色
序列号	名称	数量	材料	备注

深圳市兴烨电子有限公司
 ShenZhen XingYe Electronics co., Ltd

Series Name :

Product Description :

4. 5*4. 5*7. 0贴片260G编带

Part NO:


TS622294

TOLERANCE	
XX ±0.30	X° ±2°
.XX ±0.20	X° ±1°
.XXX ±0.10	XX° ±0.5°
UNITS	mm

APPD: 陈爱光

CHED: 施立敏

DRAW: 马洪飞



SCALE	SHEET	REV.
1:1	1/1	A1