| REV. | ECN NO. | DESCRIPTION | DRAW | APPD. | DATE |
|---|---|---|---|---|---|
| A | --- | | | | |

深圳市兴烨电子有限公司 工程部专用章 APPROVED XingYe Technology Co.,Ltd

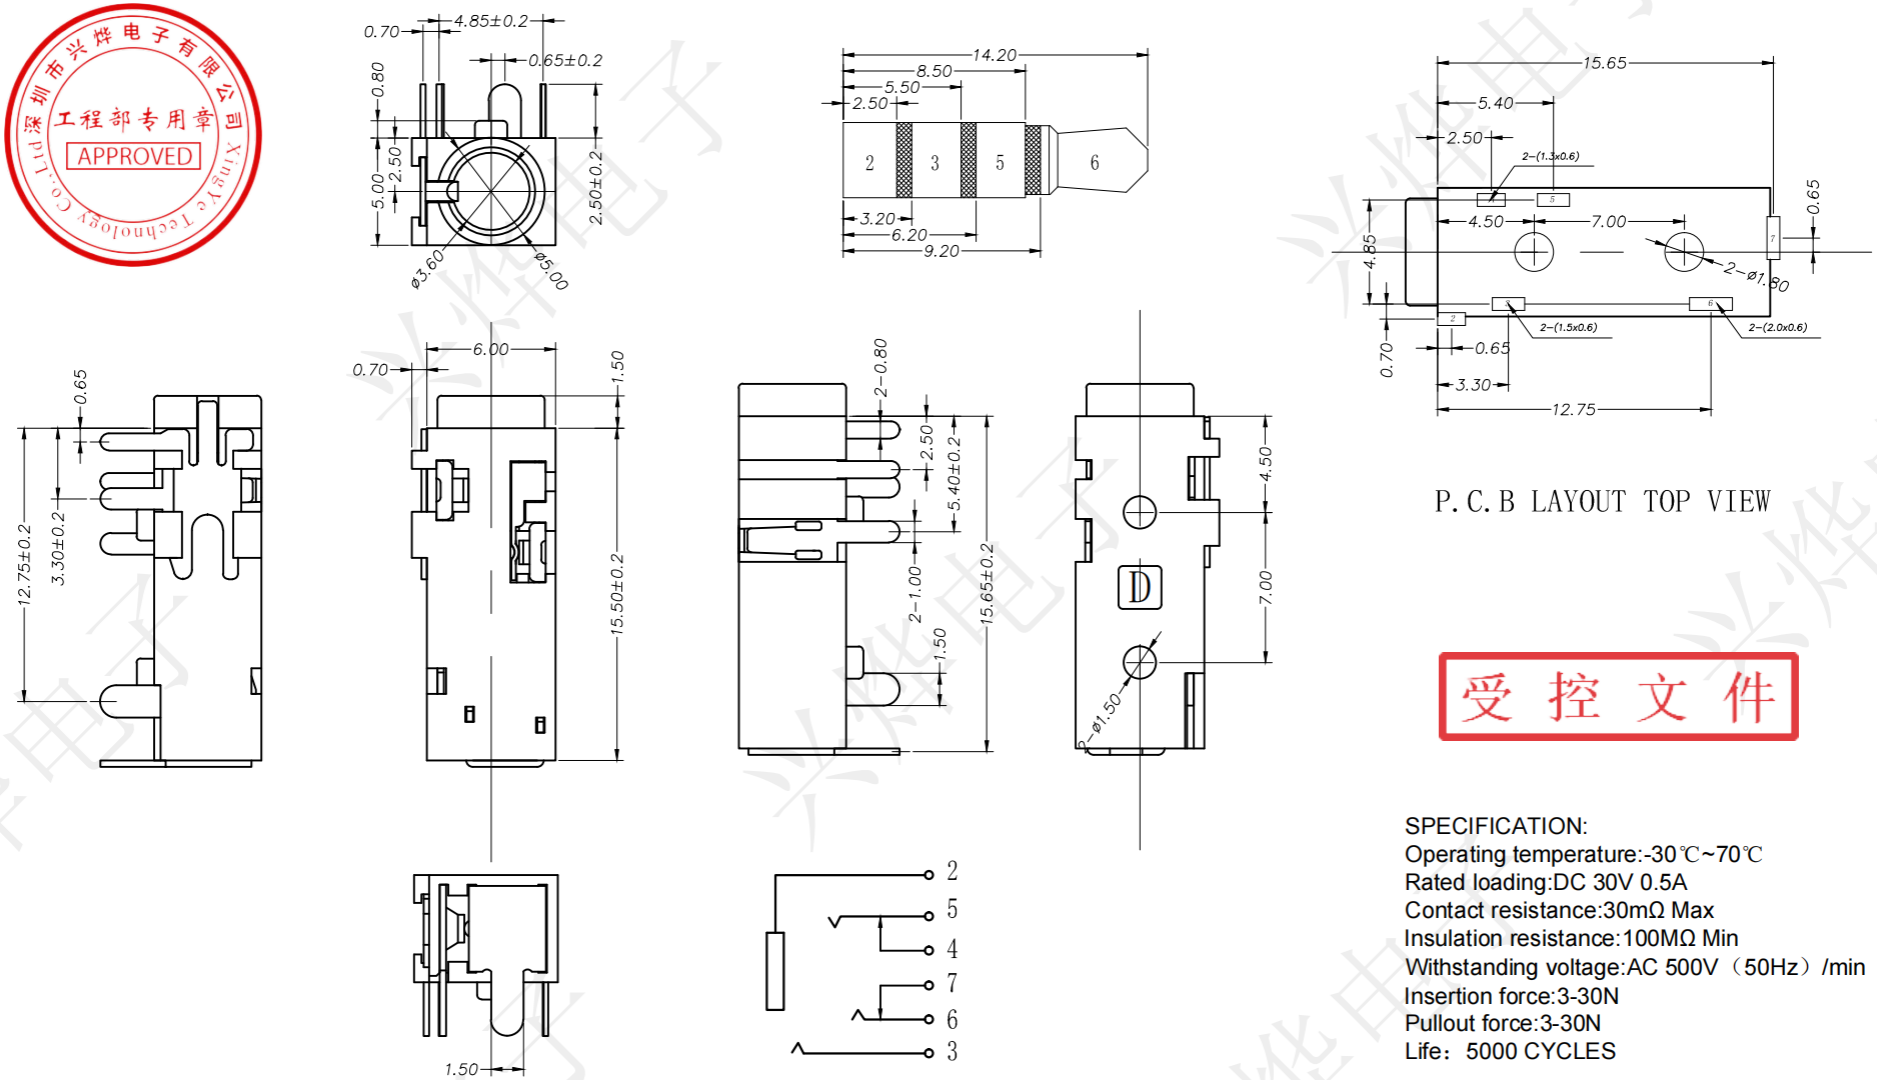


P.C.B LAYOUT TOP VIEW

受 控 文 件

SPECIFICATION:
Operating temperature:-30℃~70℃
Rated loading:DC 30V 0.5A
Contact resistance:30mΩ Max
Insulation resistance:100MΩ Min
Withstanding voltage:AC 500V（50Hz）/min
Insertion force:3-30N
Pullout force:3-30N
Life：5000 CYCLES

| 序号 | 产品编号 | 产品名称 | 数量 | 材料 | 规格 | 处理 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | PJ-328A-06 | 后盖脚 | 1 | 黄 铜 | 0.3T | 镀 银 |
| 6 | PJ-328A-05 | 弹片脚 | 1 | 磷 铜 | 0.3T | 镀 银 |
| 4 | PJ-328A-04 | 开关脚 | 1 | 磷 铜 | 0.25T | 镀 银 |
| 3-5 | PJ-328A-03 | 中 脚 | 2 | 铍青铜 | 0.20T | 镀 银 |
| 2 | PJ-328A-02 | 前 脚 | 1 | 铍青铜 | 0.25T | 镀 银 |
| 1 | PJ-328A-01 | 基 座 | 1 | PPA | | 黑 色 |

深圳市兴烨电子有限公司
ShenZhen XingYe Electronics co., Ltd

| TOLERANCE | | | |
|---|---|---|---|
| X.X | ±0.30 | X.° | ±2° |
| .XX | ±0.20 | .X° | ±1° |
| .XXX | ±0.10 | .XX° | ±0.5° |
| UNITS | | mm | |

APPD: 陈爱光
CHED: 施立敏
DRAW: 马洪飞

Series Name : 3.5耳机座
Product Name : PJ-328C-六脚直插带柱
Part N0: PJY22130

| SCALE | SHEET | REV. |
|---|---|---|
| 1:1 | 1/1 | A1 |