	PTION	DPAW	APPD	DATE







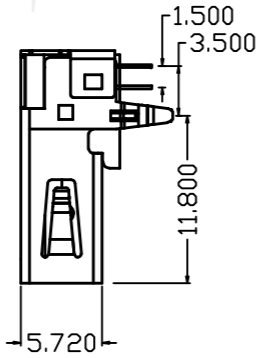

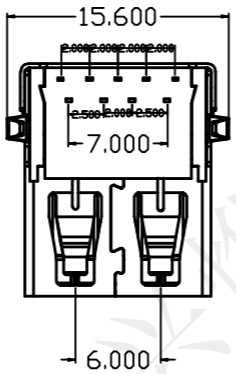



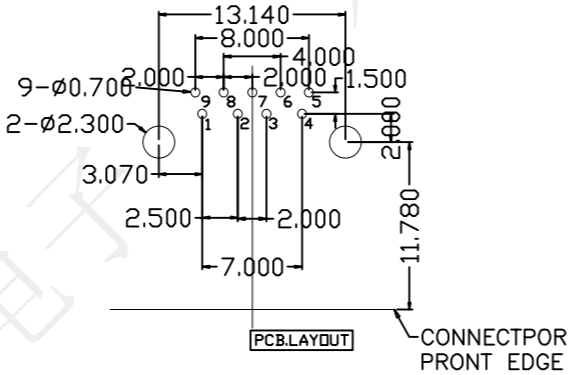

PIN NU_BER	SIGNAL NAME
1	USB电压 VBUS
2	D-(负极)
3	D+(正极)
4	地线
5	SSRX-
6	SSRX+
7	GND(地线)
8	SSTX-
9	SSTX+
shell	SHIEID

规格说明:Specifications:

电气特性:Electrical:

1.额定电流: Current Rating
1.5A/contact terminal

2.额定电压: Voltage Rating
30V DC

3.接触阻抗:Contact Resistance
30 milliohms MAX

4.耐电压:Dielectnic Withstanding Voitage:
500 V AC AT Sea Levol

5.绝缘阻抗:Lnsulation Resistance:
1000MEGA ohms MIN

物理性能:Mechanical:

1.插拔力: Cnnector Mate and Unmate Force
Mate force:3.57kgf(MAX)
Unmate force:1.02kgf(MIN)

原材料:Matorial:

1.胶壳:Housing:
Hing Temperature Tnermaplastics,

2.端子:Contact:Copper Alloy C2680

3.外壳:Shell: Copper Alloy C2680/SPCC

电镀:Finish:

1.端子:Contact: Piated Gold in Mating Area;
Tin On Solder Talls

端子四周镀50U"(MIN)镍,0.8U"

2.外壳:Shell:
外壳四周镀80U"(MIN)镍
Nickel Plating

深圳市兴烨电子有限公司 Xingye Technology Co. Ltd 工程部专用章 APPROVED

受 控 文 件

深圳市兴烨电子有限公司 ShenZhen XingYe Electronics co., Ltd			Series Name :		
TOLERANCE			Product Name : AF90度直边弯脚PBT蓝胶铁壳3.0 新弹		
X.X ±0.30	X.° ±2°	APPD: 陈爱光	Part N0: USBG48097		
.XX ±0.20	.X° ±1°	CHED: 施立敏			
.XXX ±0.10	.XX° ±0.5°	DRAW: 马洪飞	SCALE 1:1	SHEET 1/1	REV. A1
UNITS	mm				