REV.	ECN NO.	DESCRIPTION	DRAW	APPD.	DATE
A	---				

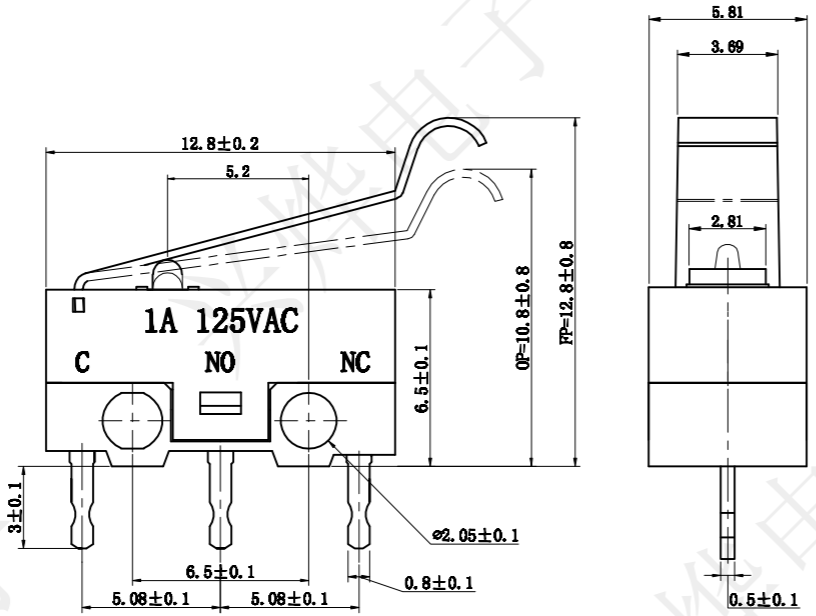



序号	零件	用量	材质	电镀/颜色
1	接触脚	3	黄铜 0.52MM	镀银（白色）
2	基座	1	PPA（白色）	
3	弹片	1	古河铜 0.075MM	
4	触点	1	银/铜点 Φ0.6	
5	盖子	1	PBT（黑色）	
6	按钮	1	POM（白色）	
7	手柄	1	不锈钢 201	

Rating	1A 125VVAC	Electrical Life	100,000 cycles
Contact Resistance	500mΩ Max	Mechanical Life	100,000 cycles
Insulation Resistance	>100MΩ DC500V	Ambient Temper. Used	-25℃ to +85℃
Withstand Voltage	AC500V 1min.	Ambient Humidity Used	≤85% at +40℃
Soldering Temper.	235±5℃ 5s	Operating Force	30 ±15gf max

深圳市兴烨电子有限公司
ShenZhen XingYe Electronics co., Ltd

TOLERANCE			
X.X ±0.30	X.° ±2°	APPD: 陈爱光	
.XX ±0.20	.X° ±1°	CHED: 施立敏	
.XXX ±0.10	.XX° ±0.5°	DRAW: 马洪飞	
UNITS	mm		

Series Name :

oduct Pescription : 微动开关DM-04PW-30-3

Part N0: AKY20024

SCALE	SHEET	REV.
1:1	1/1	A1

深圳市兴烨电子有限公司 工程部专用章 APPROVED Xingye Technology Co., Ltd

受 控 文 件