

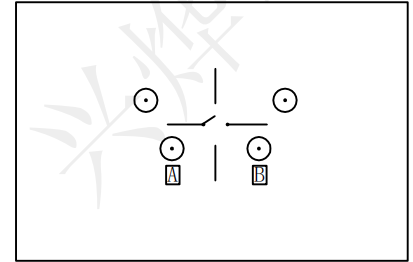



REV.	ECN NO.	DESCRIPTION	DRAW	APPD.	DATE
A	---				

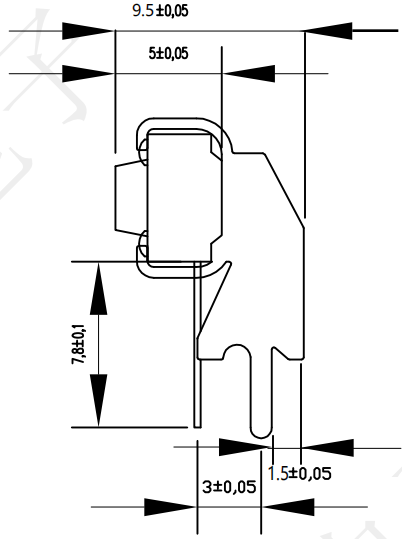

**SPECIFICATION:**  
 Operating temperature:-25℃~70℃  
 Rated loading:AC 12V 50mA  
 Contact resistance:50 mΩ Max  
 Insulation resistance:100MΩ Min  
 Withstanding voltage:AC 250V (50Hz) /min  
 Operating force:290±20gf Max  
 Electrical Life:100000 cycles  
 Operating limits:0.25±0.1mm

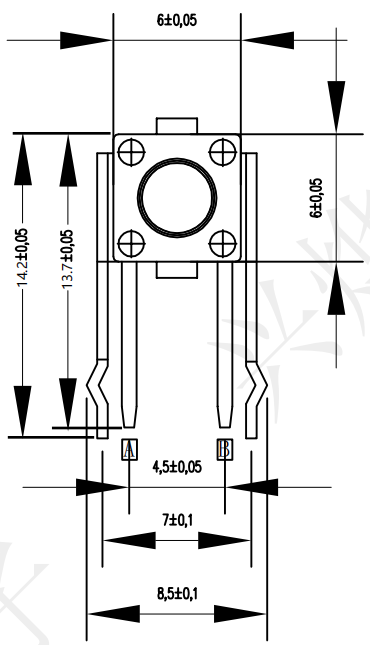

**受控文件**

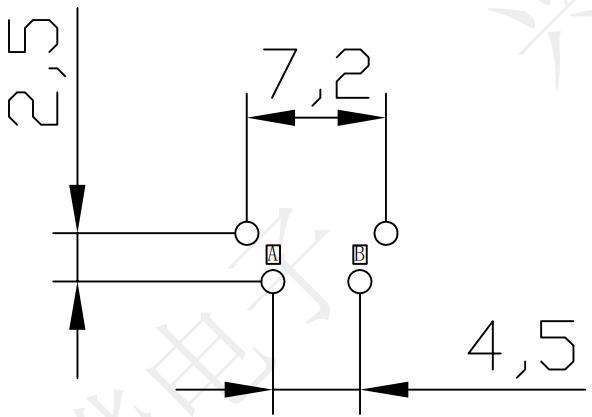

序号	名称	数量	材料	镀涂/颜色
1	按钮	1	PPA	黑色
2	盖板	1	铁皮/铜皮	镀银/镀锡
3	弹片	1	不锈钢	镀银/白色
			磷青铜覆银	
			磷青铜	
4	底座	1	PPA	黑色与镀银

<b>深圳市兴烨电子有限公司</b> ShenZhen XingYe Electronics co., Ltd		Series Name :						
TOLERANCE XX ±0.30 X.° ±2° .XX ±0.20 X.° ±1° .XXX ±0.10 XX.° ±0.5° UNITS mm		Product Description : 6*6*5下支架耐温复银260G						
APPD: 陈爱光 CHED: 施立敏 DRAW: 马洪飞		Part No: <b>TSH12089</b>						
		<table border="1"> <tr> <th>SCALE</th> <th>SHEET</th> <th>REV.</th> </tr> <tr> <td>1:1</td> <td>1/1</td> <td>A1</td> </tr> </table>	SCALE	SHEET	REV.	1:1	1/1	A1
SCALE	SHEET	REV.						
1:1	1/1	A1						