
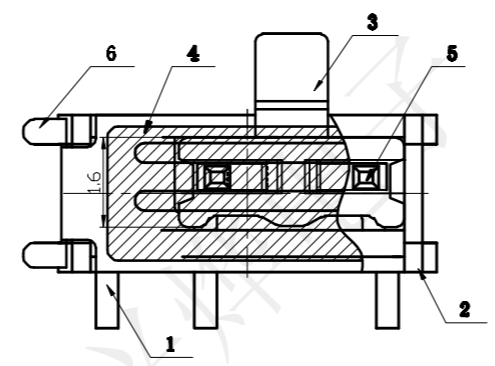
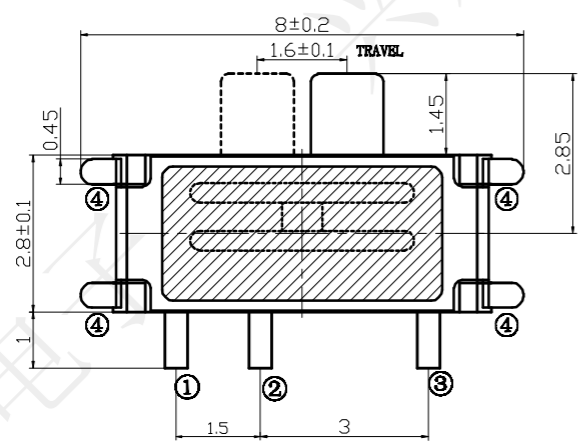
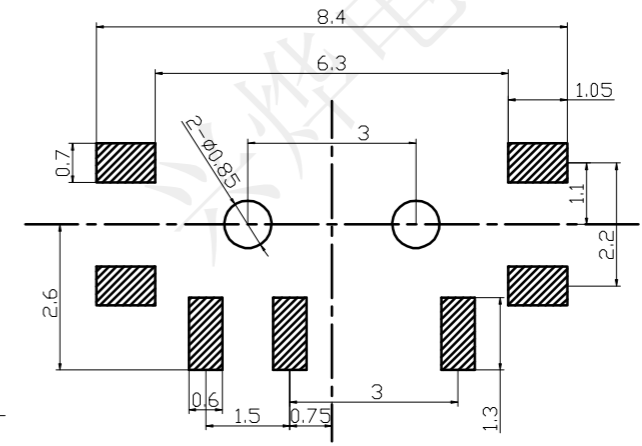
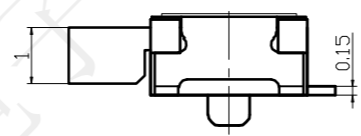


REV.	ECN NO.	DESCRIPTION	DRAW	APPD.	DATE
A	---				

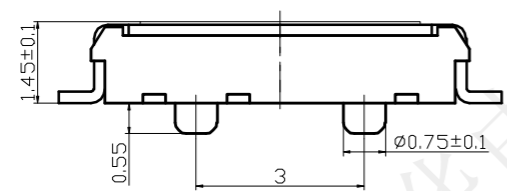


安装参考图

技术参数

NO	项 目	参 数
1	额定电流	50mA 12V DC
2	接触电阻	≤100mΩ
3	按 力	150±50gf
4	绝缘电阻	>100MΩ
5	抗电强度	AC 250V 50Hz 1Min
6	寿 命	10,000 cyc

6	盖板	1	磷铜 0.2	镀镍
5	簧片	1	铍青铜 0.07	镀银
4	外防水	1	黄 0.045	
3	按钮	1	6T 白	
2	底座	1	LCP 黑	镀银
1	卡件	1	磷铜 0.15	
NO.	名称	Number	材料	Remarks



受控文件

深圳市兴烨电子有限公司
ShenZhen XingYe Electronics co., Ltd

TOLERANCE		
X.X ±0.30	X.* ± 2'	APPD: 陈爱光
.XX ±0.20	.X* ± 1'	CHED: 施立敏
.XXX ±0.10	.XX* ±0.5'	DRAW: 马洪飞
UNITS	mm	

Series Name :			
Product Description : MSK-12C02贴膜七脚拨动			
Part NO: SKL20031			
	SCALE	SHEET	REV.
	1:1	1/1	A1